

Collier à vis

sans garniture, VdS/FM, électrozingué

Application

- Pour la fixation des réseaux sprinkler selon VdS et directives FM
- Pour le supportage des tubes en intérieur

Avantages

- Convient pour la fixation des réseaux sprinkler


- Reconnu par VdS et directives FM
- Montage rapide et simple de tubes sprinkler
- Vis de fermeture à empreinte cruciforme combi
- Vis de fermeture imperdables
- Filetage de connexion flexible selon l'application



Informations Techniques



Dimension	Charge maximale admissible [N]
3/8" - 70 mm	1.900
2 1/2" - 6"	4.400
223 mm	5.300

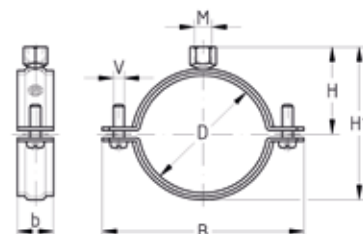

Filetage M	Dimension		Plage de serrage [mm]	VdS	FM	Filetage VdS	Filetage FM	Dimensions [mm]					Code article	Condition- nement	Unité
	[Pouces]	[mm]						b	B	H	H1	V			
M8/M10	⅜"		14 - 18	x		M8/M10	-	20	50	27,5	39	M6 x 25	173451	100	Pièce
	½"		19 - 25	x					57	30,5	45		173452		
	¾"		26 - 30	x	x				64	40,5	60		173453		
	1"		31 - 37	x	x				71	43,5	66		173454		
		40	38 - 42	x	x				75	45,5	70		173455		
	1¼"		43 - 47	x	x				81	48,5	76		173456	50	
	1½"		47 - 52	x	x				87	51	78		173457		
		57	53 - 57	x	x				91	53,5	86		173458		
	2"		58 - 63	x	x				100	57,5	94		173459		
M10/M12		70	64 - 71	x	x	M10/M12	M10/M12	25	105	60	99	M8 x 40	173474		
	2½"		72 - 78	x	x				120	64,5	108		173475		
		83	79 - 85	x	x				126	67,5	114		173476		
	3"		85 - 90	x	x				131	70	119		173477		
		98	94 - 99	x	x				142	75	129		173478		
		102	99 - 104	x	x				146	77	133		173479		
	4"		108 - 115	x	x				157	82,5	144		173480		
		122	118 - 123	x					166	87	153		173481		
		125	125 - 130	x					172	90	159		173482		
	5"		133 - 140	x		182	95	169	173483						
		152	148 - 153	x		196	102	183	173485						
		160	154 - 160	x		202	105	189	173486						
	6"		160 - 169	x		210	109	197	173487						
		147	142 - 148	x		191	99,5	178	173484						
	M12/M16/½" FE	223	218 - 226	x		M16		40	284	136	260	M10 x 40	173493		25

- ⚠ Les colliers de serrage avec homologation FM de 3/4" à 4" ne doivent être utilisés qu'avec des filetages de raccordement ≥ M10.
- Les colliers de serrage avec homologation VdS de 3/8" à 2" ne doivent être utilisés qu'avec des filetages de raccordement ≥ M8.
- Les colliers de serrage avec homologation VdS de 70 mm à 4" ne doivent être utilisés qu'avec des filetages de raccordement ≥ M10.
- Les colliers de serrage avec homologation VdS de 122 mm à 6" ne doivent être utilisés qu'avec un filetage de raccordement M12.
- Les colliers de serrage avec homologation VdS de 223 mm ne doivent être utilisés qu'avec un filetage de raccordement M16.