

Collier à vis

sans garniture, inox

Application

- Pour une utilisation dans les installations sans exigence acoustique
- Fixation de réseaux de climatisation et sanitaires
- Pour applications en intérieur et en extérieur

Avantages


- Les 2 vis de fermeture permettent une plus grande tolérance pour les diamètres des tubes
- Vis de fermeture à empreinte cruciforme combi
- Vis de fermeture imperdables



Informations Techniques



Dimension	Charge maximale admissible [N]
1/4" - 1 1/2"	1.300
54 mm - 3"	1.500
102 mm - 6"	2.000

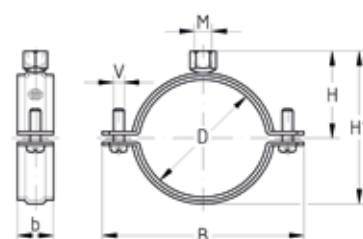

Filetage M	Dimension		Plage de serrage [mm]	Matériau	Dimensions [mm]				V	Code article	Conditionnement	Unité
	[Pouces]	[mm]			b	B	H	H1				
M8/M10	1/4"		12 - 14	Inox 316	20	47	16	26	M6 x 16	176023	25	Pièce
	3/8"		14 - 18			50	18	30		176024		
	1/2"		20 - 25			57	22	37		176025		
	3/4"		26 - 31			64	25	43		176026		
	1"		32 - 36			69	27	48		176027		
		40	38 - 43			76	31	55		176028		
	1 1/4"		40 - 46			79	32	58	M6 x 20	176029		
	1 1/2"		47 - 51			85	35	63		176030		
		54	52 - 56			94	47	77		176031		
	2"		57 - 61			100	50	84		176032		
		63	63 - 67			105	52	89		176033		
		70	70 - 73			111	55	95		176034		
	2 1/2"		74 - 80			118	59	102		176035		
	3"		83 - 91			129	64	113		176036		
		102	101 - 106			149	72	129	M6 x 25	176037		
	4"		108 - 114			157	76	137		176038		
		125	118 - 125			168	82	148		176039		
		133	131 - 135			179	87	158		176040		
	5"		136 - 142			185	90	165		176041		
		160	159 - 163			207	101	186		176042		
	6"		165 - 169			213	104	192		176043		