


Pied de toit plat articulé

Application

- Installation d'unités de climatisation, de plateformes d'entretien, de trottoirs et de cheminements de tuyaux et de câbles sur des toits plats

Avantages

- La plaque de base assure une fixation stable et stable des structures sur les toits plats
- Pour rails de montage 41/41 mm
- Répartition optimale de la charge et réduction de la charge ponctuelle
- En tournant le volant, l'angle d'inclinaison peut être réglé en continu jusqu'à 12°
- Le support rotatif de la base pour toit plat permet de faire pivoter l'adaptateur de joint à 360°, ce qui permet de placer le support dans n'importe quelle position

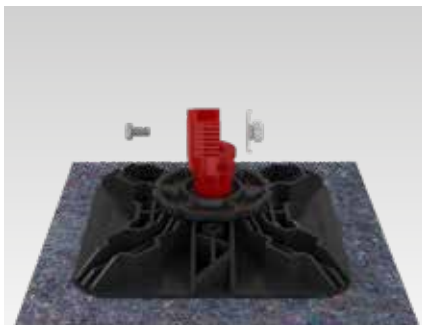

Informations Techniques

Matériau	Mélange PP, 30% renforcé de fibre de verre
Charge maximale admissible par pièce [N]	20.000

Type	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Poids [kg]	Code article	Conditionnement	Unité
Socle pour terrasse	340	340	158	4	176250	1	Kit
Polaire de protection	500	500	-	0,08	176375		Pièce

- ⚠** La composition chimique exacte de la membrane de toit détermine sa sensibilité à la migration du polymère. En conséquence, le fabricant de la membrane de toiture doit fournir des informations sur sa sensibilité à la migration du polymère et formuler des recommandations spécifiques.
- Pour éviter la migration du polymère, nous recommandons de placer un polaire de protection en dessous.
- Pour les toits en aluminium, une toison est généralement recommandée pour se protéger contre les dommages. Veuillez commander séparément.