

Crampon serre-joint avec trou lisse


type TKC, électrozingué

Application

- Pour la fixation de tubes, de gaines, de sprinkler, sur des structures métalliques
- Pour le supportage de colliers ou de rails par l'intermédiaire de tiges filetées

Avantages

- Fixation sans soudure, sans perçage
- Possibilité de réglage après montage
- Résistance importante
- Réglage en hauteur rapide par un coulisement de la tige filetée dans le trou lisse

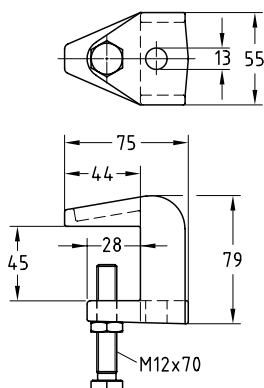

Informations Techniques

Charge maximale admissible [N]

3.500

Modèle	Dimension	Épaisseur de serrage S [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
avec trou lisse	M12	6 - 42	130241	1	Pièce