

Collier à vis

avec DÄMMGULAST® noir, galvanisé à chaud

Application

- Pour le supportage des tubes dans la construction industrielle
- Fixation des réseaux de chauffage et d'eau potable
- Pour une utilisation extérieure

Avantages


- Le recouvrement des arêtes par la garniture isophonique DÄMMGULAST® évite les risques de déplacement de celle-ci
- Atténuation acoustique moyenne de 21 dB(A)
- Très bonne résistance à la corrosion
- Les 2 vis de fermeture permettent une plus grande tolérance pour les diamètres des tubes
- Embase avec écrou combi M8/M10



Informations Techniques



Dimension	Charge maximale admissible [N]
3/8" - 2"	1.200
70 - 102 mm	1.900
4" - 133 mm	2.300
5" - 6"	2.700

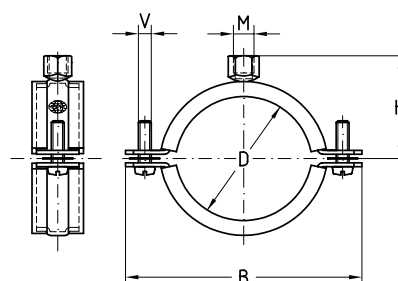

Filetage M	Dimension		Plage de serrage [mm]	Dimensions [mm]					Code article	Condition- nement	Unité
	[Pouces]	[mm]		b1	B	H	H1	V			
M8/M10	⅜"		15 - 20	21	52,5	35,5	50	M6	177547	200	Pièce
	½"		21 - 25		58,5	37,5	54		177548		
	¾"		25 - 30		62,5	39,5	59		177549		
	1"		32 - 37		70,5	42,5	65		177550		
	1¼"		40 - 45		78,5	45,5	73		177551	100	
	1½"		46 - 53		86,5	49	80		177552		
		57	54 - 58		92,5	51	84		177553		
	2"		59 - 63		96,5	53	89		177554		
		70	63 - 70	23	103	56	95	M8	177555	50	
	2½"		72 - 78		111	60	103		177556		
		83	78 - 86		119	64	111		177557		
	3"		87 - 93		126	67,5	118		177558		
		102	98 - 104		137	73	129		177559		
	4"		108 - 115		152	79	141		177560		
		116	114 - 118		156	81	145		177561		
		120	119 - 123		162	84	151		177562		
		125	124 - 130		176	87	157		177563		
		133	132 - 137		184	91	165		177564		
	5"		137 - 142	28	195	96	175		177565		
		145	143 - 150		202	99	181		177566		
		155	151 - 158		210	103	189		177567		
		160	159 - 163		217	107	197		177568		
	6"		164 - 168		224	109,5	202		177569		