

Bande coupe-feu FW3

Application

- Bande coupe-feu pour les traversées d'éléments en parois et planchers, pour les tuyaux en matériaux combustibles (avec et sans isolation) et les tuyaux composites multicouche
- Matériau de base : Cloison sèche, mur en béton, plancher en béton, mur en béton cellulaire, mur en maçonnerie...

Avantages

- Bande coupe-feu flexible, rapide et simple à installer
- Convient aux nouvelles constructions et aux rénovations
- Matériau intumescent sans halogène, basé sur la technologie du graphite soufflé




Informations Techniques




Agrément technique européen (ETA)	ETA-21/1099
Classement au feu	EI120 (EN 13501-1)
Résistance à la température	-40 °C à +70 °C

Longueur [mm]	Largeur [mm]	Epaisseur [mm]	Couleur	Code article	Conditionnement	Unité
12,5	50	2	anthracite	177500	1	Pièce

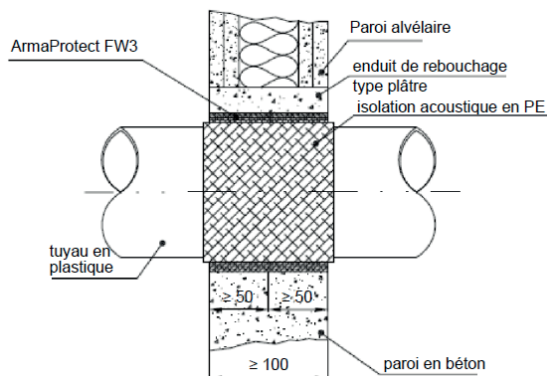

Montage en voile

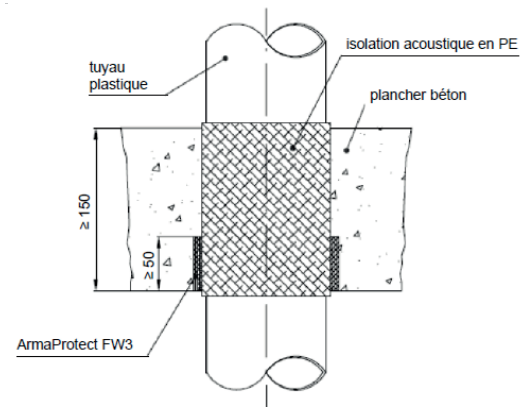

Montage en dalle

Diamètre extérieur du tube [mm]	Montage en voile Nombre tours	Montage en dalle Nombre tours
32	2	2
40		
50		
63	3	3
75		
90		
100		
110		
125	-	6
140		
160		



Pour la pénétration des parois : installation d'une bande coupe-feu des deux côtés.
Pour la pénétration du plancher : installation d'une bande coupe-feu sur la face inférieure du plancher.