


Crampon serre-joint avec trou lisse en zinc lamellaire

Application

- Pour la fixation de tubes, de gaines, de sprinkler, sur des structures métalliques
- Pour le supportage de colliers ou de rails par l'intermédiaire de tiges filetées

Avantages

- Fixation sans soudure, sans perçage
- Possibilité de réglage après montage
- Résistance importante
- Réglage en hauteur rapide par un coulisement de la tige filetée dans le trou lisse

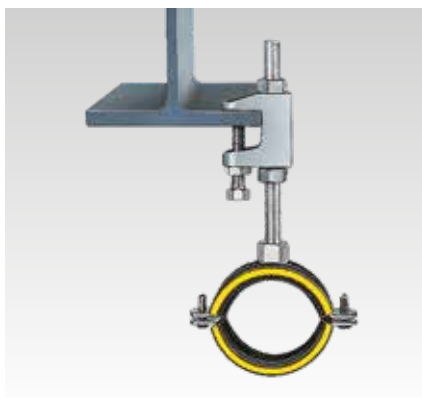

Informations Techniques

Dimension	Charge maximale admissible [N]
M10	2.500
M12	3.500



Dimension	Épaisseur de serrage S [mm]	Dimensions [mm]						Code article	Conditionnement	Unité
		A	B	C	D	H	M			
M10	0 - 20	23	21	42	11	44	10	177916	1	Pièce
M12	4 - 26	35	24	54	13	58		175026		

