





Socle pour terrasse MPT 500

Application

- Pose de tubes, conduits de ventilation sur toits plats

Avantages

- Convient pour les profilés MPT Q100
- Le matériel de fixation standard MÜPRO pour les profilés MPT peut être utilisé
- Avec des pentes de toit de 2,5° et 5°, un tapis de coin peut être placé en dessous pour compenser
- Tapis anti-vibration collé inclus
- Construction facile

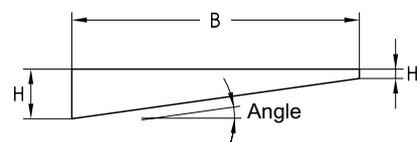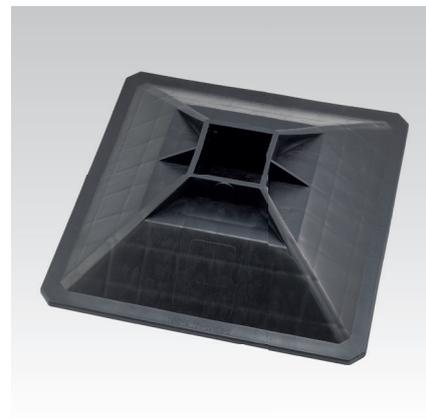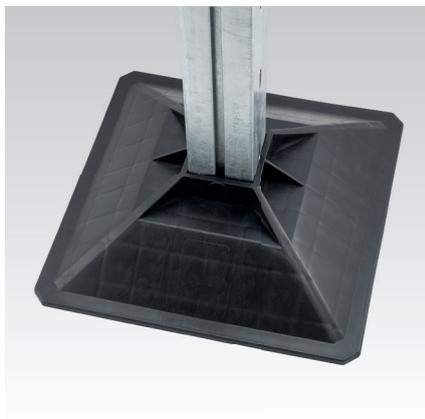

Tapis de coin

Informations Techniques

Matériau	100% PEHD recyclé
Résistance à la température	-20 °C à +80 °C
Charge maximale admissible par pièce [N]	16 000

Type	Dimensions [mm]		Poids [kg]	Code article	Conditionnement	Unité
	a	h				
Socle pour terrasse 500	100	140	3,674	180642	2	Pièce
Polaire de protection	-	-	0,08	176375	1	

-  Tous les effets sur la structure du bâtiment porteur et sur l'isolation du toit doivent être vérifiés sur le site.
- La composition chimique exacte de la membrane de toit détermine sa sensibilité à la migration du polymère. En conséquence, le fabricant de la membrane de toiture doit fournir des informations sur sa sensibilité à la migration du polymère et formuler des recommandations spécifiques.
- Pour éviter la migration du polymère, nous recommandons de placer un polaire de protection en dessous.