


Collier poire ISOPHONIQUE
électrozingué

Application

- Fixation des réseaux évacuations

Avantages

- Réglable en hauteur du tube pour faire la perte d'évacuation

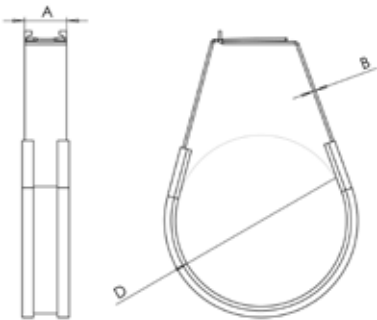

Informations Techniques

Diamètre extérieur du tube D [mm]	Charge maximale admissible [N]
58 - 83	1.800
90 - 160	3.200
210 - 326	4.000

Filetage M	Diamètre extérieur du tube D [mm]	Dimensions [mm]		Code article	Conditionnement	Unité
		A	B			
M10	58	25	1,5	178522	1	Pièce
	63			178523		
	83			178524		
	90		2	178525		
	100			178526		
	110			178527		
	125			178528		
	140			178529		
	160			178530		
	210		2,5	178531		
M12	274			178532		
	326			178533		