

Amortisseur DÄMMGULAST®

électrozingué



Application

- Idéal pour isoler phoniquement des châssis ou des racks réalisés avec des rails d'installation

Avantages


- Désolidarisation performante dans de nombreuses situations de montage
- Protection garantie évitant le contact de la visserie avec le cadre à monter
- Montage simple
- Atténuation acoustique moyenne de 17 dB(A)
- Montage avec la rondelle DÄMMGULAST® afin d'éviter tout risque de pont phonique



Informations Techniques



Atténuation acoustique moyenne [dB(A)]	17
Charge maximale admissible [N]	1.000

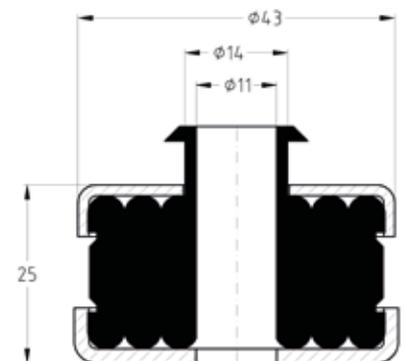

Pour filetage M8/M10	Code article 107083	Conditionnement 50	Unité Pièce
-------------------------	------------------------	-----------------------	----------------