

EURO-QUICK® type EXP

avec garniture, électrozingué

Application

- Pour le supportage des tubes dans la construction industrielle
- Fixation des réseaux de chauffage et d'eau potable
- Pour le supportage des tubes en intérieur

Avantages

- Collier en deux pièces


- Grande rigidité grâce à son profilé nervuré
- Les 2 vis de fermeture permettent une plus grande tolérance pour les diamètres des tubes
- Fermeture avec vis à tête universelle
- Vis de fermeture imperdables
- Insonorisation contrôlée
- Atténuation acoustique moyenne de 16 dB(A)



Informations Techniques



Dimension	Charge maximale admissible [N]
1/8" - 1"	1.300
1 1/4" - 2"	1.600
67 mm à 4"	2.300
122 mm à 8"	2.600
193 - 317 mm	3.200
320 - 328 mm	7.500

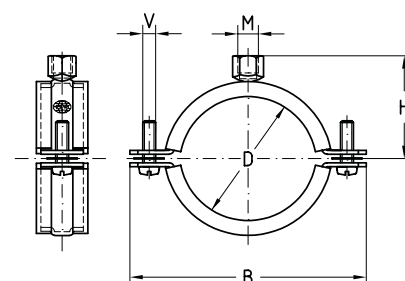

Filetage	Dimension		Dimensions [mm]			Code article	Conditionnement	Unité
M	[Pouces]	[mm]	B	H	V			
M8	1/8"	9 - 12	52,1	22,5	M5	172002	1	Pièce
	1/4"	13 - 19	54,5	24		172003		
	3/8"	17 - 23	58,5	26		172004		
	1/2"	21 - 26	62,5	28		172005		
	3/4"	26 - 30	68,5	31		172006		
	1"	33 - 37	76	34,5		172007		
	1 1/4"	40 - 44	91,5	39		172008		
	1 1/2"	48 - 52	99	42,5		172009		
		53 - 58	105	45,5		172010		
	2"	60 - 64	112	49		172011		
M8/M10		67 - 76	126	62	M6	172012	50 1	
	2 1/2"	75 - 81	134	66		172013		
		83 - 90	142	70		172014		
	3"	87 - 95	145	71,5		172015		
		94 - 104	153	75,5		172016		
		102 - 110	161	79,5		172017		
	4"	109 - 117	170	84		172018		
		122 - 133	184	90,5		172019		
		128 - 139	190	93,5		172020		
	5"	135 - 145	197	97		172021		
		151 - 162	213	105		172022		
	6"	158 - 169	222	109,5		172023		
		165 - 169	226	111	M8	178375		
		194 - 204	257	127	M6	172024		
M10	8"	214 - 224	272	136	M8	172025		
		193 - 200	255	121		178376		
		210 - 212	267	127		178377		
		216 - 220	275	131		178378		
		224 - 226	292	134		178379		
		248 - 252	317	146		178380		
		272 - 276	341	158		178381		
		313 - 317	382	179		178483		
M12/M16		320 - 328	367	203	M12	178382		