

EURO-QUICK® type EXP

sans garniture, électrozingué

Application


- Pour le supportage des tubes dans la construction industrielle
- Fixation des réseaux de chauffage et d'eau potable
- Pour le supportage des tubes en intérieur

Avantages

- Collier en deux pièces
- Grande rigidité grâce à son profilé nervuré
- Les 2 vis de fermeture permettent une plus grande tolérance pour les diamètres des tubes
- Fermeture avec vis à tête universelle
- Vis se positionnant aisément dans l'oreille de fermeture

**Informations Techniques**

Dimension	Charge maximale admissible [N]
¾" - 1¼"	1.300
1½" - 71 mm	1.600
2½" - 125 mm	2.300
129 mm - 8"	2.600

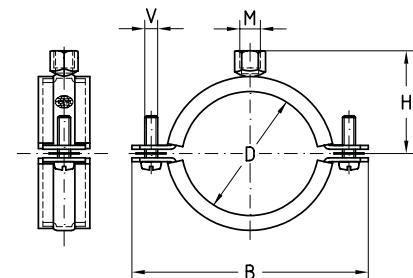

Filetage M M8/M10	Dimension [Pouces] 15 - 20 19 - 23 23 - 27 26 - 30 32 - 36 39 - 43 45 - 49 53 - 57 59 - 64 66 - 70 74 - 82 82 - 87 90 - 98 93 - 101 102 - 110 109 - 117 116 - 124 129 - 139 136 - 144 142 - 150 159 - 168 168 - 175 201 - 211 220 - 229	Dimension [mm] 52 54,5 58,5 62,5 68,5 76 91,5 99 105 112 126 134 142 145 153 161 170 184 190 197 213 222 257 272	Dimensions [mm] B H 30,5 32 34 36 39 42,5 47 50,5 53,5 57 62 66 70 71,5 75,5 79,5 84 90,5 93,5 97 105 109,5 127 136	V M5 M6	Code article 179782 179783 179784 179785 179786 179787 179788 179789 179790 179791 179792 179793 179794 179795 179796 179797 179798 179799 179800 179801 179802 179803 179804 179805	Conditionne- ment 100 50 25 15	Unité Pièce
-------------------------	--	---	---	---------------	--	---	----------------