

Collier poire avec écrou moleté MSS zingué

Application

- Fixation des tubes sprinkler

Avantages

- Gamme de taille de ¾" à 8"
- Disponible sur demande en version électrozinguée ainsi que dans d'autres types de matériaux et finitions


- Fabriqué en acier au carbone
- Réglage facile de la hauteur avec écrou moleté
- Conforme à la Manufacturers Standardization Society MSS-SP-58 et MSS-SP-69 (Type 10)
- Approuvé par FM et UL



Informations Techniques



Dimension	Charge maximale admissible [N]
¾" - 2"	2.220
2½" - 4"	4.440
5" - 8"	8.450

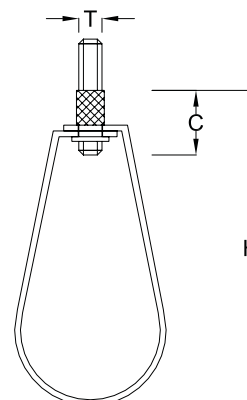

Filetage M	Dimension	Diamètre nominal DN	FM	Dimensions [mm]		Code article	Condition- nement	Unité
				C	H			
M10	¾"	20	x	25	78	147417	1	Pièce
	1"	25	x		84	147411		
	1½"	40	x		97	147412		
	2¾"	32	x		90	147413		
	2"	50	x		108	147414		
	2½"	65	x		124	147415		
	3"	80	x		144	147416		
	4"	100	x		174	147418		
M12	5"	125	x	32	208	147419		
	6"	150	x		245	147420		
	8"	200	x		313	147421		