Oméga MPC

galvanisé à chaud

Application

- Pour l'assemblage en croix de tous types de montage réalisés avec du rail d'installation MPC
- Pour une utilisation extérieure

Avantages

- Elément de montage aisé pour la réalisation d'ensemble avec le rail de supportage
- Grande souplesse d'utilisation
- Les différents perçages de l'oméga permettent le positionnement de l'ouverture du rail dans le sens souhaité
- Pour fixation à la structure évitant les rotations

Pour profil 38/40

Pour profils 40/60, 40/80 et 40/120

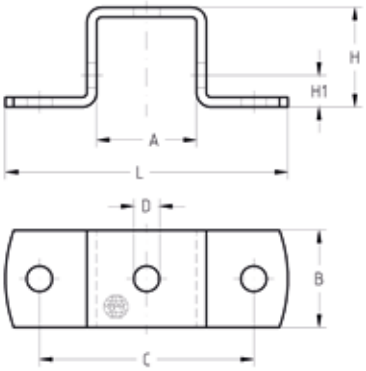

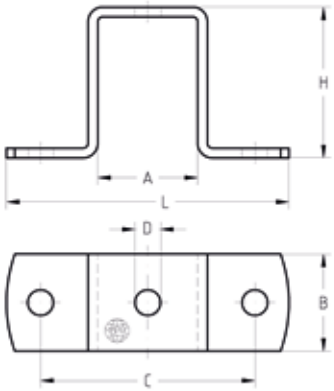

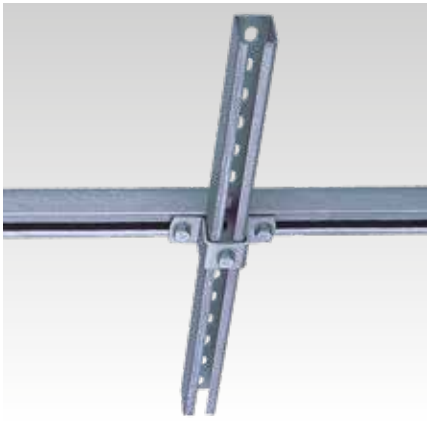

Pour profils	Dimensions [mm]							Code article	Condition-nement	Unité
	A	B	C	D	H	H1	L			
38/40	41	40	80	10,5	41	18	110	**118132**	25	Pièce
40/60					62	-		**118308**		
40/80					82			**118272**		
40/120					122			**118135**		

09/2026

© MÜPRO