

Feragrip MPR




inox

Application

- Crapautage sécurisé des rails MPR sur poutre métallique, sans soudure ni perçage
- Pour applications en intérieur et en extérieur


Avantages

- La solution pour fixer des rails d'installation sur une structure métallique
- Permet le réglage du rail même après montage
- Convient pour tous les profils commercialisés
- Installation rapide des éléments prémontés
- Conseillé pour le supportage en suspension sous poutrelle métallique

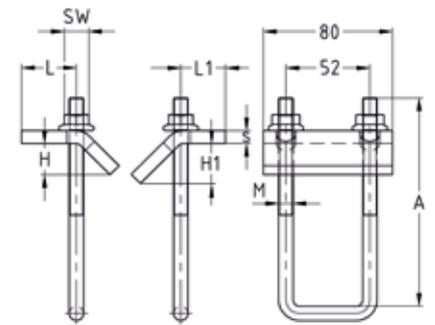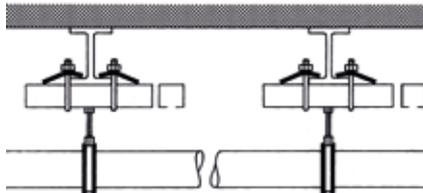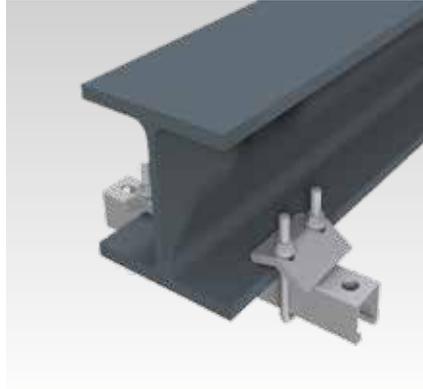

Informations Techniques

Pour profils	Filetage etrier	Charge maximale admissible/paire avec double écrou [N]		
		M8	M10	M12
41/21/2,0	M10	7.000	7.000	7.000
41/41/2,0				
41/62/2,5		12.000	12.000	12.000
41/82/2,5		7.000	7.000	7.000

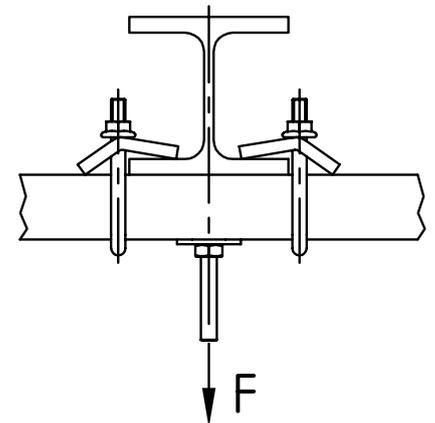

Pour profils	Epaisseur de la poutre max. [mm]	Filetage	Clé [mm]	Matériau	Dimensions [mm]						Code article	Conditionnement	Unité
					A	H	H1	L	L1	s			
41/21, 41/41	22	M10	15	Inox 316	90	18,5	24,5	34	30	8	154445	10	Pièce
41/62, 41/82					130								