Equerre MPR 135° type S+

électrozinguée

Application

- Equerre pour l'assemblage et le renfort de supports en rails, élément robuste et sécurisé pour la fixation de tubes et de gaines de ventilation sans travaux de soudure
- Utilisation en intérieur

Avantages

- Montage simple et rapide d'assemblages angulaires avec le bouton rapide MPR type S+
- Emploi flexible avec un maximum de 4 boutons rapides, selon la situation
- Transmission de charge accrue avec 2 boutons rapides par côté

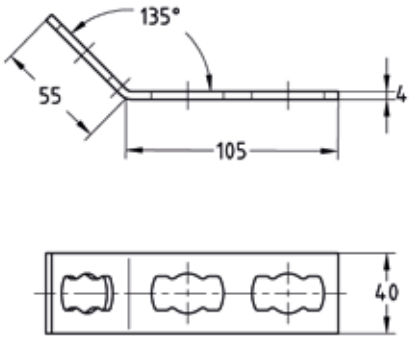

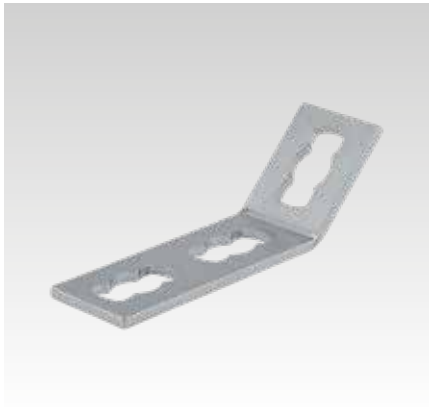

Equerre MPR 135° 1+2 type S+

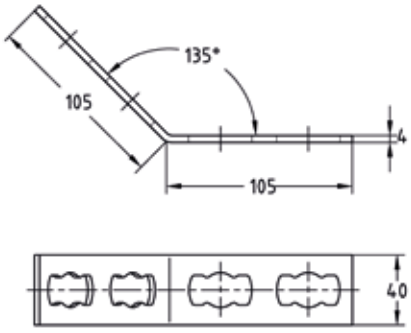

Equerre MPR 135° 2+2 type S+

Informations Techniques

Epaisseur du matériau du rail d'installation [mm]	Modèle	Charge admissible F_1 [N]	Charge admissible F_2 [N]
1,5	1+2	2.500	1.000
	2+2	4.000	2.000
2,0, 2,5	1+2		1.500
	2+2	8.000	3.000

Modèle	Pour profils	**Code article**	Conditionnement	Unité
1+2	41/21-41/124	**165841**	25	Pièce
2+2		**165842**		

06/2024