



Equerre MPR 90° type S+ galvanisée à chaud

Application





- Equerre pour l'assemblage et le renfort de supports en rails, élément robuste et sécurisé pour la fixation de tubes et de gaines de ventilation sans travaux de soudure
- Pour applications en intérieur et en extérieur

Avantages

- Montage simple et rapide d'assemblages angulaires à 90° avec le bouton rapide MPR type S+
- Emploi flexible avec un maximum de 4 boutons rapides, selon la situation
- Transmission de charge accrue avec 2 boutons rapides par côté




Equerre MPR 90° 1+1 type S+

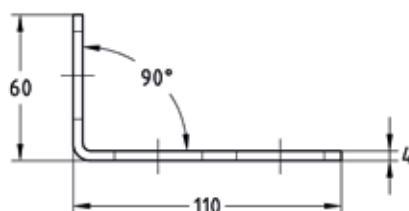

Equerre MPR 90° 1+2 type S+

Informations Techniques

Modèle	Charge admissible F ₁ [N]	Charge admissible F ₂ [N]
1+1	2.000	2.500
1+2		
2+2	4.000	

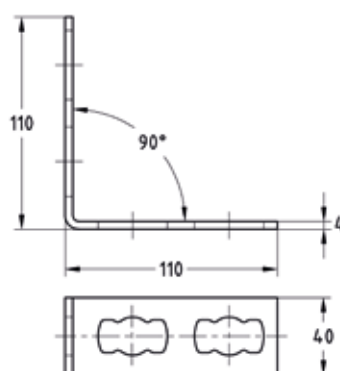

Equerre MPR 90° 2+2 type S+

Modèle	Pour profils	Code article	Conditionnement	Unité
1+1	41/21-41/124	165888	10	Pièce
1+2		165889		
2+2		165890		