

Eclisse


version lourde, double, galvanisée à chaud

Application

- Raccordement haute résistance de rails d'installation MPC et MPR

Avantages

- Possibilité de 8 bridages traversants M12
- Raccordement haute résistance de rails d'installation MPC et MPR
- Trous oblongs pour l'ajustement et la flexibilité de montage

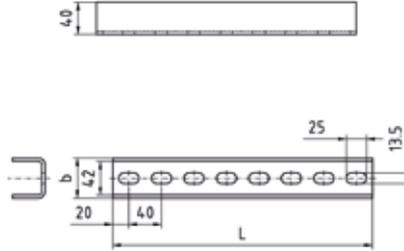

Pour profils	Dimensions [mm]		Code article	Conditionnement	Unité
	b	L			
38/40-40/120, 41/21-41/124	50	320	142839	1	Pièce

