Plaquette d’appui MPT

galvanisée à chaud

Application

- Plaquette d’appui MPT galvanisée à chaud, conseillée pour une optimisation maximale de la répartition des charges sur les profilés MPT

Avantages

- Protection anticorrosion élevée grâce à une galvanisation à chaud, qui assure une utilisation flexible en intérieur et en extérieur
- Grande surface d’appui assurant un transfert sûr de la charge et du couple de serrage

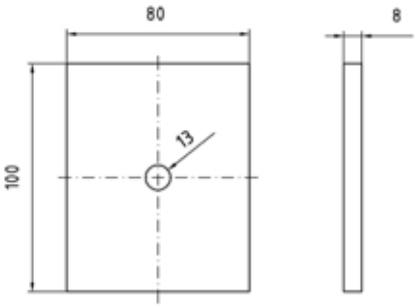

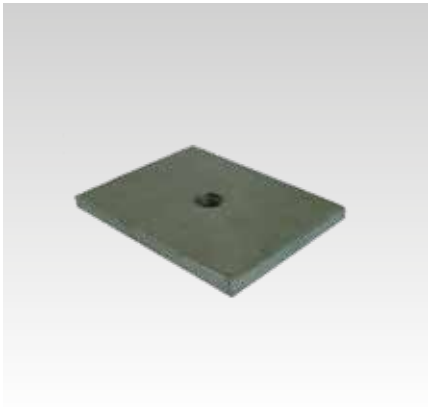

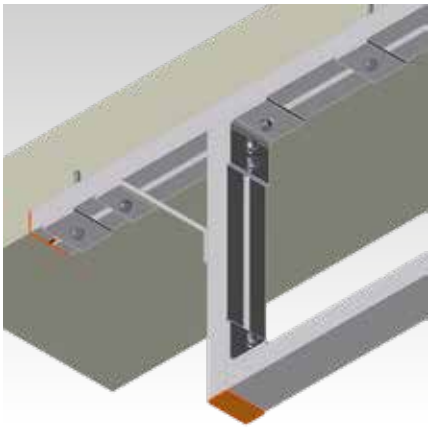

Pour profils	Pour filetage	Poids [kg]	**Code article**	Condition-nement	Unité
Q50-2,5, Q80-2,0, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	M12	0,5	**135605**	1	Pièce

© MÜPRO