Equerre de consolidation MPT

galvanisée à chaud

Application

- Pour montage au plafond, au mur et au sol
- Equerre de consolidation solide pour la fixation de conduites, d'appareils dans les constructions industrielles et d'installations ainsi que de technique lourde de bâtiment

Avantages

- Nombreuses possibilités de montage avec les profilés porteurs MPT
- Protection anticorrosion élevée grâce à une galvanisation à chaud, qui assure une utilisation flexible en intérieur et en extérieur

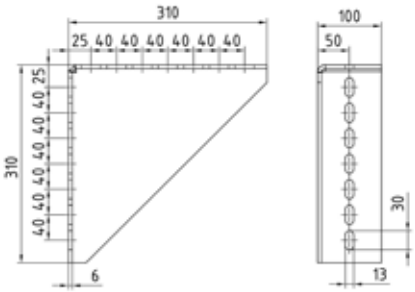

Pour profils	Dimension	Poids [kg]	**Code article**	Condition-nement	Unité
Q50-2,5, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	310 x 310 x 100 mm	5,03	**143401**	1	Pièce

© MÜPRO