


Equerre d'écartement électrozinguée

Longueur L [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
30	106019	100	Pièce
35	106021		
40	106024		
50	106032		
60	106034		
80	106038		
100	106017		




Support articulé électrozingué

Application

- Support articulé pour le renforcement de points fixes ou pour le contreventement de supportage sous ponts

Avantages

- Grande plage angulaire possible pour de multiples utilisations
- Autres matériaux et revêtements sur demande

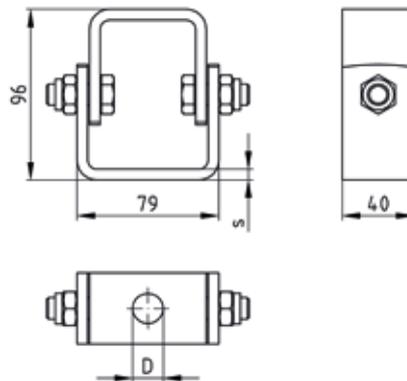

Informations Techniques

Dimension	Charge maximale admissible en traction à 0° [N]	Charge maximale admissible en traction à 45° [N]	Angle d'inclinaison maximal conseillé
40 x 4 LG 13	5.000	3.500	90°
40 x 6 LG 13	8.000	5.000	
40 x 6 LG 17			

Dimension	Pour filetage	Épaisseur s [mm]	Diamètre D [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
40 x 4 LG 13	M12	4	13	111872	1	Pièce
40 x 6 LG 13		6		139130		
40 x 6 LG 17	M16		17	139147		

Informations de prix et délai sur demande avec quantités.

Version galvanisée à chaud dans le chapitre « Produits galvanisés à chaud ».
Version Inox dans le chapitre « Inox ».