Kit PHONOLYT® point fixe

kit de montage double, électrozingué

Application

- La base idéale pour réaliser un point fixe isophonique répondant à la NRA (Nouvelle Réglementation Acoustique), DIN 4109 et VDI 4100
- Idéalement adapté pour un montage mural, au plafond et au sol
- Pour une fixation de tubes au mur, au plafond et au sol
- Solution isophonique idéale pour les colonnes d'évacuation et pieds de colonnes

Avantages

- Rupture du pont phonique entre les tubes et la structure
- Support efficace offrant une désolidarisation parfaite
- Montage en paires pour les charges importantes
- Point fort : convient aussi pour les tubes en matière synthétique
- Ecartement de la structure réduite
- Ecartement réglable grâce aux tiges filetées
- Construction efficace facilitant le montage
- Point fixe adapté aux colonnes d'évacuation en fonte
- Atténuation acoustique jusqu'à 40 dB(A)
- Sans silicone

Informations Techniques

Testé à la résistance au feu dB(A) 40, 2"–6"

Insonorisation

Type	dB(A) 27	dB(A) 40
Contenu de la livraison	2 PHONOLYT® 27 dB(A), M10, 2 Colliers STATO®, 30 x 3 mm, sans garniture, électrozingués, 4 Tiges filetées M10, 12 Ecrous 6 pans M10	2 PHONOLYT® 40 dB(A), M12, 2 Colliers STATO®, 40 x 4 mm, sans garniture, électrozingués, 4 Tiges filetées M12, 12 Ecrous 6 pans M12

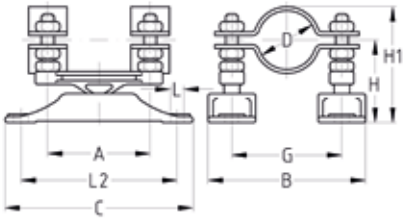

Type	Dimension [mm]	Diamètre nominal DN [mm]	Plage de serrage [mm]	Tige filetée pré-découpée	Dimensions [mm] A	B	C	G	H	H1	L	L2	Code article	Condition-nement	Unité
dB(A) 27	32	25	32 - 35	M10 x 55 mm	80	98	147	61	62 - 71	82 - 105	11	122	**120352**	1	Pièce
	42,4	32	40 - 42,4			112		75		86 - 95			**120356**		
	48,3	40	48,3 - 50			117		80		89 - 98			**120360**		
	56	50	56 - 60,3			129		92		96			**120371**		
dB(A) 40	60,3		60,3 - 61	M12 x 80 mm	126	163	227	103	95 - 102	130 - 138	13	194	**120408**		
	76,1	70	76,1 - 80	M12 x 100 mm		180		120	95 - 122	139 - 167			**120413**		
	82,5	80	80 - 83			187		127		140 - 168			**168462**		
	88,9	90	88 - 90			193		133		146 - 174			**120375**		
	110	100	110 - 112	M12 x 110 mm		217		157	95 - 132	157 - 190			**120391**		
	125	125	125 - 127			231		171		164 - 202			**120365**		
	133		133 - 135			243		183		169 - 207			**120395**		
	139,7		137 - 140			246		186					**168464**		
	159	150	159 - 166	M12 x 130 mm		269		209	95 - 152	182 - 240			**120399**		
	200	200	199 - 202	M12 x 150 mm		284		224	95 - 172	199 - 276			**168465**		
	212		210 - 212			319		259		207 - 285			**120403**		

Pour les charges admissibles, voir le chapitre « Informations Techniques ».

09/2026

© MÜPRO