Patin type TP-2

avec deux colliers, DIN 3567

Application

- Idéal pour la fixation de tuyauteries à charges lourdes
- Pour les épaisseurs d'isolation jusqu'à 75 mm avec le type TP80-2
- Pour les épaisseurs d'isolation jusqu'à 90 mm avec le type TP100-2

Avantages

- Livrable sur demande en d'autres dimensions
- Disponible sur demande avec platine coulissante en polyamide
- Livrable sur demande en exécution inox ou prépeinte

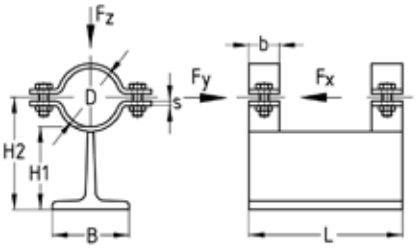

Informations Techniques

Matériau	Code de matériau	Surface	Code de surface	Fermeture vis et écrous	Code de vis
S235JR (St37)	W37	brut	OR	Classe de résistance 8.8, électrozingué	SG
		galvanisé à chaud	OF	Classe de résistance 8.8, galvanisé à chaud	SF

Type	Diamètre nominal DN	Diamètre extérieur du tube D [mm]	Dimensions [mm] b	s	B	H1	H2	L	Charge Fx [kN]	Fy [kN]	Fz [kN]	Poids [kg]	Modèle W37-OR-SG Code article	Modèle W37-OF-SF Code article	Condition-nement	Unité
T-Profil 80	25	33,7	30	5	80	85	102	200	1,1	1,1	2,2	2,8	**117023**	**116960**	1	Pièce
	32	42,4					106		1,2	1,2	2,4	2,86	**117026**	**116969**		
	40	48,3					109		1,4	1,4	2,8	2,88	**117029**	**116972**		
	50	60,3	40	6		86	116		2,3	2,3	4,6	3,55	**117032**	**116978**		
	65	76,1					124		2,5	2,5	5	3,71	**117035**	**116984**		
	80	88,9					130		2,8	2,8	5,6	3,89	**117038**	**116990**		
	100	114,3	50	8		88	145		5	5	10	5,93	**117008**	**116930**		
	125	139,7					158		5,2	5,2	10,4	6,4	**117011**	**116936**		
	150	168,3					172	250				7,485	**117014**	**116942**		
	175	193,7					185		5,4	5,4	10,8	8,04	**117017**	**116948**		
	200	219,1					198					8,49	**117020**	**116954**		
T-Profil 100	25	33,7	30	5	100	105	122	200	0,9	0,9	1,8	3,94	**116784**	**116716**		
	32	42,4					126		1,1	1,1	2,2	4	**116787**	**116722**		
	40	48,3					129		1,3	1,3	2,6	4,05	**116790**	**116727**		
	50	60,3	40	6		106	136		2	2	4	4,69	**116793**	**116733**		
	65	76,1					144		2,3	2,3	4,6	4,85	**116796**	**116739**		
	80	88,9					150				5	5,03	**116799**	**116745**		
	100	114,3	50	8		108	165		5,5	5,5	11	7,07	**116769**	**116686**		
	125	139,7					178		6	6	12	7,46	**116772**	**116692**		
	150	168,3					192	250	6,5	6,5	13	8,78	**116775**	**116698**		
	175	193,7					205		7	7	14	9,46	**116778**	**116704**		
	200	219,1					218		7,4	7,4	14,8	9,91	**116781**	**116710**		

Exemple de commande : Patin à profil en T en S235JR (St37) avec 2 colliers, patin galvanisé à chaud, avec vis et écrous galvanisés à chaud, classe de résistance 8.8, pour tubes de 60,3 mm de diamètre extérieur.

Code article : 116733, Type : TP100-2-W37-OF-SF-60,3

⚠ Patin disponible sur demande avec platine polyamide.

09/2026

© MÜPRO