MÜPRO

Goujon d‘ancrage

inox

Application

- Pour l’ancrage de charges moyennes dans le béton non fissuré
- Fixation de constructions métalliques et bois, d’étagères et de chemins de câbles
- Utilisation possible dans la pierre naturelle dure

Avantages

- Montage rapide : introduire la cheville dans son logement et serrer l’écrou
- Montage traversant la pièce à fixer
- Par serrage de l’écrou, enfoncement progressif du cône dans la douille
- Haute sécurité : le blocage du cône augmente avec la charge
- Agrément technique européen (ATE) pour les bétons non fissurés

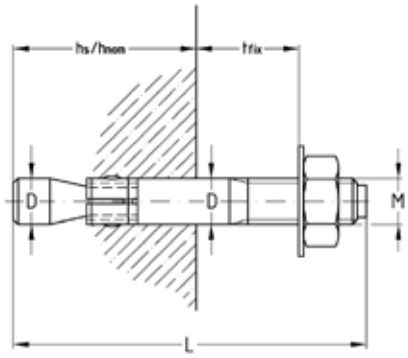

Informations Techniques

Testé à la résistance au feu F90 M8–M16 · APPROVED pour M10–M16

Type	Filetage	Longueur L [mm]	Epaisseur de la pièce à fixer t_{fix} [mm]	Diamètre de perçage D [mm]	Profondeur de perçage [mm]	FM	Béton non fissuré, traction ponctuelle agrément ATE		Matériau	Code article	Conditionnement	Unité
							Profondeur de pose h_{nom} [mm]	Charge admissible [1] [kN]				
St 8-45	M8	110	45	8	65		55	5,7	Inox 316	**129518**	100	Pièce
St 10-10	M10	85	10	10	70	x	60	7,6		**129489**	50	
St 10-20			20			x				**129494**		
St 10-50		125	50			x				**129492**		
St 12-65	M12	160	65	12	90	x	80	11,9		**129504**	25	
St 16-30	M16	150	30	16	110	x	98	17,2		**129488**	20	

[1] Les charges admissibles concernent les chevilles isolées pour les bétons de classe ≥ C20/25 (B25), pour une traction ponctuelle sans influence d’entraxes et de distances aux bords. Le coefficient de sécurité selon ETAG a été pris en compte. Le dimensionnement doit respecter l’agrément technique européen ATE.

Pour une utilisation dans des zones avec des exigences de résistance au feu respecter les contraintes énumérées dans le rapport de résistance au feu. D’autres valeurs de reprise de charge sont disponibles dans le chapitre « Informations Techniques ».

© MÜPRO