


Application

- La gamme est composée d'un câble à longueur prédéterminée de 1 à 10 mètres et un zip-clip avec un choix de Charge Pratique de Sécurité :
 - G CPS 15 kg
 - S CPS 50 kg
- Le système est un kit complet composé d'un zip-clip et d'une longueur de câble avec un embout béton FRCLA1 serti
- Adapté pour les applications béton : béton armé, béton fissure, béton creux

Avantages

- Système à réglage intégré
- Montage à coups de marteaux
- Une fois installée la cheville s'étend contre le béton et bloque ainsi la charge
- Peut-être fourni avec deux câbles
- Encastrement peu profond
- Agréé ATE
- Respecte BS8539
- Câble en acier galvanisé avec une résistance à la traction de 1.960 N/mm² et une structure 7 x 7
- Norme EN 12385

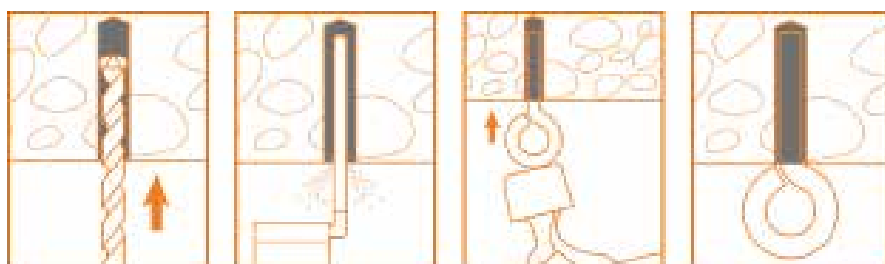

Modèle	Type	Longueur [m]	Poids [kg]	Contenu [Pièce]	Code article	Conditionnement	Unité
Suspension embout pour béton	G CPS 15 kg	1	0,2	10	172615	1	Sac
	S CPS 50 kg		0,6		172622		
	G CPS 15 kg	2	0,3		172641		
	S CPS 50 kg		0,76		172642		
		3	0,9		172656		
		5	0,5		172666		
Cheville universelle pour béton	CPS 90 kg	-	0,75	50	172676		Pièce
Appliqueur de tension	-		2,6	1	172675		
Coupe câble	-		2,85		172683		

