

Thread-It


Application

- La gamme est composée d'un câble à longueur prédéterminée de 1 à 10 mètres et un zip-clip avec un choix de Charge Pratique de Sécurité :
- G CPS 15 kg - Filetage M6 x 20
- S CPS 50 kg - Filetage M6 x 45 ou M8 x 25
- Y CPS 90 kg - Filetage M8 x 25
- Le système est un kit complet composé d'un zip-clip et d'une longueur de câble avec un embout fileté M6 ou M8

- Adapté pour une utilisation avec : chevilles à frapper, produits Lindapter, écrous rails

Avantages

- Système à réglage intégré
- Produit standard fourni avec embout M6 ou M8
- Autres tailles disponibles sur demande
- La suspension peut être inversée
- Câble en acier galvanisé avec une résistance à la traction de 1.960 N/mm² et une structure 7 x 7
- Norme EN 12385

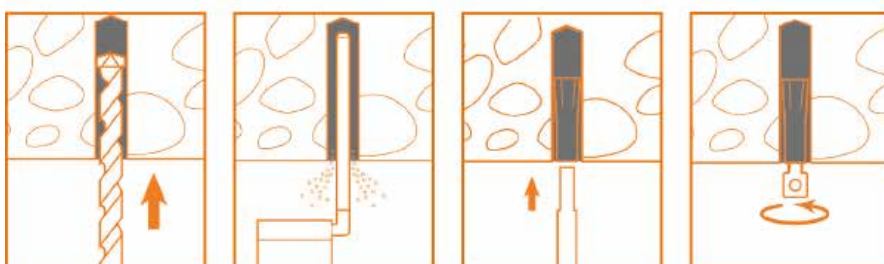

Modèle	Type	Longueur [m]	Poids [kg]	Contenu [Pièce]	Code article	Conditionnement	Unité
Suspension standard embout fileté	M8x20 45 kg	1	0,67	10	172617	1	Sac
	M8x20 90 kg		1,16		172618		
	M6x20 15 kg	10	1,03	5	172629		
	M8x20 90 kg		4,3		172630		
	M8x20 45 kg	2	0,85	10	172646		
	M8x20 90 kg		1,54		172647		
	M6x45 45 kg	3	1,03		172660		
	M8x20 45 kg				172661		
	M8x20 90 kg	5	1,93		172662		
	M8x20 45 kg		1,39		172670		
	M8x20 90 kg		1,35		172671		
	M8x20 90 kg				172683		
Appliqueur de tension	-	-	2,6	1	172675		Pièce
Coupe câble	-	-	2,85				