
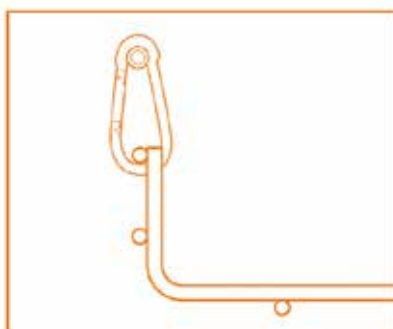


Application

- La gamme est composée d'un câble à longueur prédéterminée de 1 à 10 mètres et un zip-clip avec un choix de Charge Pratique de Sécurité :
 - G CPS 15 kg
 - S CPS 45 kg
 - Y CPS 90 kg
- Le système est un kit complet composé d'un zip-clip et d'une longueur de câble avec un embout mousqueton serti.
- Adapté pour : chemins de câble, poutres froides, panneaux rayonnants, boîtes pléniums, structures existantes

Avantages

- Système à réglage intégré
- Mousqueton 5 x 50 pour la gamme S, mousqueton 6 x 60 pour la gamme Y
- Oeillet pour éviter les sorties accidentelles du câble
- Facile à entretenir
- La suspension peut être inversée
- Câble en acier galvanisé avec une résistance à la traction de 1.960 N/mm² et une structure 7 x 7
- Norme EN 12385

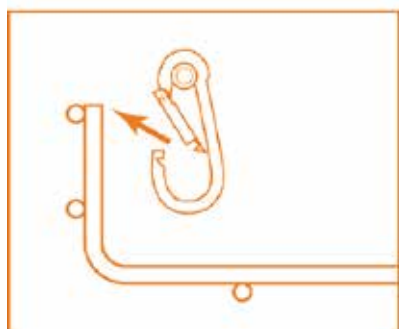

Modèle	Type	Longueur [m]	Poids [kg]	Contenu [Pièce]	Code article	Conditionnement	Unité
Suspension standard embout mousqueton	CPS 45 kg	1	0,58	10	172619	1	Sac
	CPS 15 kg		0,33		172620		
	CPS 45 kg	10	2,5		172631		
	CPS 15 kg	2	0,4		172648		
	CPS 45 kg	3	0,94		172663		
		5	1,3		172672		
	CPS 90 kg		2,7	5	172673		
Appliqueur de tension	-	-	2,6	1	172675		Pièce
Coupe câble			2,85		172683		

