



### Knock-It

#### Application

- La gamme est composée d'un câble à longueur prédéterminée de 1 à 10 mètres et un zip-clip avec un choix de Charge Pratique de Sécurité :
  - S CPS 35 kg
- Le système est un kit complet composé d'un zip-clip et d'une longueur de câble avec un embout pour profils serti
- Adapté pour : chemins de câble, poutres froides, panneaux rayonnants, boîtes pléniums, profils

#### Avantages

- Système à réglage intégré
- Disponible avec un embout de 1-5 mm ou 5-7 mm
- Autres tailles disponibles sur demande
- Câble en acier galvanisé avec une résistance à la traction de 1.960 N/mm<sup>2</sup> et une structure 7 x 7
- Norme EN 12385

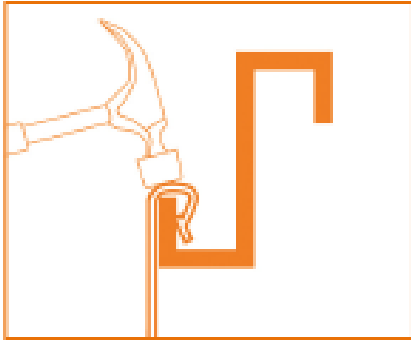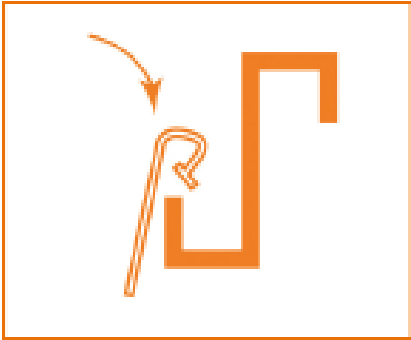

| Modèle                                   | Type        | Longueur [m] | Poids [kg] | Contenu [Pièce] | Code article | Conditionnement | Unité |
|------------------------------------------|-------------|--------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|
| Suspension standard embout profil 1-5 mm | S CPS 35 kg | 1            | 0,54       | 10              | 172621       | 1               | Sac   |
|                                          |             | 2            | 0,72       |                 | 172649       |                 |       |
|                                          |             | 3            | 0,9        |                 | 172664       |                 |       |
|                                          |             | 4            | 1,08       |                 | 172665       |                 |       |
|                                          |             | 5            | 1,26       |                 | 172674       |                 |       |
| Appliqueur de tension                    | -           | -            | 2,6        | 1               | 172675       |                 | Pièce |
| Coupe câble                              |             |              | 2,85       |                 | 172683       |                 |       |

