


Uni-Lock

Application

- La gamme est composée d'un câble à longueur prédéterminée de 1 à 10 mètres et un zip-clip avec un choix de Charge Pratique de Sécurité :
 - S CPS 50 kg
- Le système est un kit complet composé d'un zip-clip et d'un longueur de câble avec un embout 90 degrés
- Adapté pour : structures en bois, poutres froides, béton, acier, placo-plâtre

Avantages

- Système à réglage intégré
- Utilisation avec vis ou pistolet à gaz
- La rotation du câble réduit la pression sur le clou lorsque la suspension n'est pas directement sous le point d'ancrage
- Fixer avec : vis à bois, vis à béton, vis auto-taraudeuse ou pistolet à gaz
- La suspension peut être inversée
- Câble en acier galvanisé avec une résistance à la traction de 1.960 N/mm² et une structure 7 x 7
- Norme EN 12385

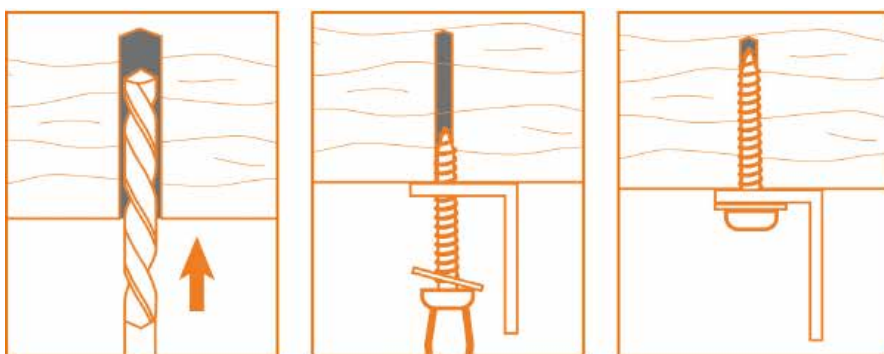

Modèle	Type	Longueur [m]	Poids [kg]	Contenu [Pièce]	Code article	Conditionnement	Unité
Suspension embout angle droit	S CPS 50 kg	2	0,86	10	172640	1	Sac
Appliqueur de tension	-	-	2,6	1	172675		Pièce
Coupe câble	-	-	2,85	-	172683		