


Span-Lock

Application

- Span-Lock et Zip-Grip ont été conçus pour être utilisés en conjonction afin de créer un système en caténaire complet
- La Charge Pratique de Sécurité est de 75 kg. Elle peut être répartie en 1 appui de 75 kg, 2 appuis de 37 kg, etc.
- Adapté pour : panneaux rayonnants, gaines légères, conduits légers

Avantages

- Système à réglage intégré
- Conçu pour traverser entre deux points d'ancrage
- Sécurité d'installation, pas de coupe ou de permis de travail à chaud requis
- Simple à installer et facile à transporter
- Fourni avec deux clips de fixation
- Adapté pour les installations dans des endroits sans point d'ancrage supérieur

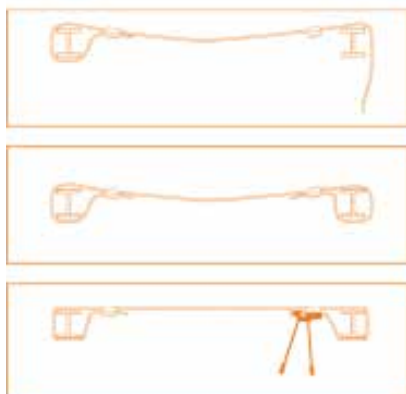

Modèle	Longueur [m]	Poids [kg]	Code article	Conditionnement	Unité
Support caténaire horizontal	15	1,66	172638	1	Pièce
Appliqueur de tension	-	2,6	172675		
Coupe câble	-	2,85	172683		