



### Plaque de verrouillage MPR galvanisé à chaud

#### Applications




- Pour la transmission sûre des forces lors du montage de rails d'installation MPR en liaison avec des tiges filetées, chevilles et vis

#### Avantages

- Deux versions disponibles
- Disponibles en version lourde pour la transmission de grandes forces
- Un recouvrement des bords empêche sûrement un élargissement de la rainure de rail



Version standard

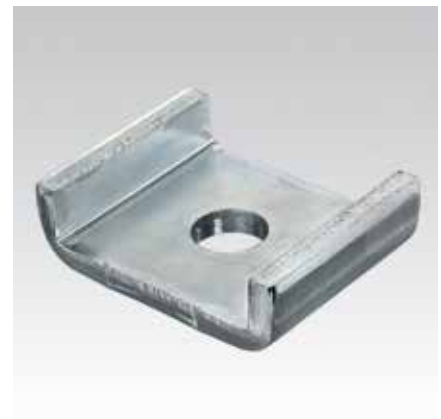

Version lourde

Modèle	Pour profils	Pour filetage	Code article	Conditionnement	Unité
version standard	41/21-41/124	M10	154238	50	Pièce
		M12	154237		
version lourde		M8	154234	10	
		M10	154235		
		M12	154803		
		M16	154236		

#### Rondelle

pour la fixation de rails de fixation MPR, galvanisée mécanique

Pour filetage	Diamètre extérieur [mm]	Epaisseur [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
M8	40	3	154239	100	Pièce
M10			154240		
M12			154241		
M16			154242	50	

