

Tendeur

pas à droite et à gauche, avec deux trous de contrôle, électrozingué

Filetage	Longueur totale [mm]	Plage de réglage [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
M8	50	30	125025	100	Pièce
M10	60	40	125007	50	
M12	70	50	125013		
M16	170	120	125019	10	



Tige filetée, pas à droite et à gauche

pour tendeurs, électrozinguée

Filetage	Longueur [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
M8	50	114226	100	Pièce
M10	60	113840		
M12	70	113992		
	150	113921		
M16	210	114040	50	



Manchon hexagonal


avec repère de contrôle, électrozingué

Applications

- Pour la prolongation et la fixation de tiges et de goujons filetés

Avantages

- Manchon de raccordement hexagonal taraudé zingué avec trous de contrôle
- Deux trous de contrôle pour vérifier la profondeur de vissage nécessaire des extrémités de tiges

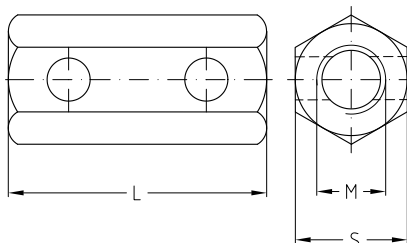

Filetage	Diamètre des trous D [mm]	Longueur L [mm]	Clé [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
M8	5	30	13	113319	100	Pièce
M10			17	113322		
M12	35	113328	50			
M16	–	50	24	113307		