


Tiges à sceller scellement chimique XV Plus

pour maçonneries pleines et creuses

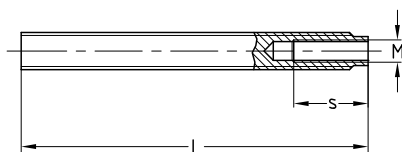

Tige à sceller pour maçonneries pleines et creuses type VMU-IG, classe de résistance 5.8

Informations Techniques										CE	
Diamètre	Type	Briques pleines sans tamis	Briques pleines ou perforées avec tamis	Taraudage	Profondeur utile s [mm]	Longueur totale L [mm]	Diamètre extérieur [mm]	Code article		Conditionnement	Unité
		Ø du perçage x profondeur [mm]	Ø du perçage x profondeur [mm]					Électrozingué	Inox 316		
M8 x 100	VMU-IG	14 x 100	–	M8	8–20	100	12	167102	167101	10	Pièce
M8 x 80		–	20 x 85			80		167100	167099		



Tiges d'ancrage dans d'autres dimensions, tiges filetées de type VM-A avec certificat de réception 3.1 conformément à la norme EN 10204 ainsi qu'en matériau résistant à la corrosion HCR sur demande.



Quantités de consommation pour mortier avec une utilisation en briques pleines et perforées et des valeurs de charge, voir le chapitre « Informations Techniques ».