

Collier à vis sans garniture

Applications

- Pour une utilisation dans les installations sans exigence acoustique
- Fixation de réseaux de climatisation et sanitaires
- Pour applications en intérieur et en extérieur

Avantages


- Les 2 vis de fermeture permettent une plus grande tolérance pour les diamètres des tubes
- Vis de fermeture à empreinte cruciforme combi
- Vis de fermeture imperdables



Informations Techniques



Diamètre	Charge maximale admissible en suspension [N]
¼"-1½"	1.300
54 mm-3"	1.500
102 mm-6"	2.000

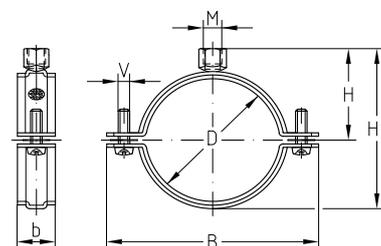

Filetage	Dimensions		Utilisable de ... à [mm]	Code article Inox 316	Conditionnement	Unité	Dimensions [mm]											
	[pouces]	[mm]					B	b	H1	H	V							
M8/M10	¼		12-14	176023	150	Pièce	47	20	26	16	M6 x 16							
												3/8	14-18	176024	100	50	30	18
	¾	26-31	176026	64	43	25												
							1	32-36	176027	69	48	27						
													40	38-43	176028	76	55	31
	1¼	40-46	176029	79	58	32												
							1½	47-51	176030	85	63	35						
													54	52-56	176031	94	77	47
	2	57-61	176032	100	84	50												
							63	63-67	176033	105	89	52						
													70	70-73	176034	111	95	55
	2½	74-80	176035	118	102	59												
							3	83-91	176036	129	113	64						
													102	101-106	176037	149	129	72
	4	108-114	176038	157	137	76												
							125	118-125	176039	168	148	82						
													133	131-135	176040	179	158	87
5	136-142	176041	185	165	90													
						160	159-163	176042	207	186	101							
												6	165-169	176043	213	192	104	
25	149	129	72	M6 x 25														
					157	137	76											
								168	148	82								
179	158	87																
			185	165	90													
						207	186	101										
213	192	104																