

Systeme de point fixe FPA

Sets de fixation et de support

Applications

- Pour la fixation de points fixes avec différentes distances par rapport au corps principal avec des conduites de refroidissement et de chauffage

Avantages

- La quantité bien définie de composants facilite la manutention sur le chantier et réduit les coûts de stockage
- Raccordement flexible au regard de la distance du corps principal
- Les sets peuvent être sélectionnés selon l'utilisation / la configuration
- Montage et serrage ultérieurs possibles
- La compatibilité avec des profils de support MPT est garantie
- Raccordement au collier pour point fixe Type 170 FL possible



Configuration 1



Configuration 2




Configuration 3

Performance des produits

Modèle	Charge maximale admissible recommandée [N]
Configuration 1	3.000
Configuration 2	11.000
Configuration 3	21.000

-  En cas de direction des forces inconnue ou variable, la fixation doit être effectuée des deux côtés.
Les valeurs de charge indiquées se basent sur l'utilisation du goujon BZ pour charge lourde.

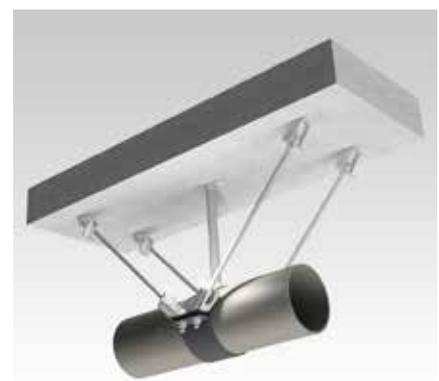

Fixation des deux côtés
configuration 3

Système de point fixe FPA

Sets de fixation et de support

Matrice de sélection

Modèle	Hauteur [mm]	Efforts max. aux points de fixation axiaux sur tube recommandés [N]	Structure	Code article ¹⁾	Recommandation colliers pour points fixes
Configuration 1	jusqu'à 1.000	3.000		1 x 171975 1 x 172091	M16 (60 x 6)
Configuration 2		11.000		2 x 171975 1 x 172089	1" (120 x 6)
Configuration 3		21.000		2 x 171975 2 x 172091	1" (120 x 6)

¹⁾ Les colliers pour points fixes, tiges / tubes filetés et vis sans tête ainsi que les chevilles doivent être commandés séparément (se référer à la notice de montage). Les colliers pour points fixes se trouvent sur la page suivante.

Set de fixation FPA 45° comprenant :
2 éléments de fixation M12 ou M16
4 écrous hexagonaux M16
4 rondelles M16

Toutes les pièces sont galvanisées à chaud.

Set de support FPA comprenant :
1 platine de base avec manchon soudé 1"
1 manchon taraudé M16-G1"

Toutes les pièces sont électrozinguées.

Set de fixation FPA 45°, galvanisé à chaud

Filetage	Code article	Conditionnement	Unité
M12	171974	1	Set
M16	171975		



Set de support FPA, électrozingué

Code article	Conditionnement	Unité
172091	1	Set



Platine de base avec manchon soudé 1", électrozinguée

Dimensions [mm]	Trous oblongs [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
125 x 50 x 8	13,5 x 20	172089	1	Pièce

