

Kit PHONOLYT® point fixe

kit de montage, électrozingué

Applications

- Le support idéal pour réaliser un point fixe isophonique répondant à la **NRA (Nouvelle Réglementation Acoustique), DIN 4109 et VDI 4100**
- Idéalement adapté pour un montage mural, au plafond et au sol
- Pour une fixation de tubes au mur, au plafond et au sol
- Solution isophonique idéale pour les colonnes d'évacuation et pieds de colonnes

Avantages

- Désolidarise la tuyauterie de la structure, atténuation acoustique jusqu'à 40 dB(A)
- Construction efficace facilitant le montage
- Montage robuste avec blocage du tube par 2 colliers à vis lourds
- Point fort : **convient aussi pour les tubes en matière synthétique**
- Ecartement réglable par rapport à la structure
- Sans silicone




Kit de montage 27 dB(A) composé de :

- 1 PHONOLYT® 27 dB(A), M10
- 2 Colliers à vis lourds, 30 x 3 mm, sans garniture, M10, zingué
- 2 Tiges filetées M10
- 4 Ecrus 6 pans M10

Kit de montage 40 dB(A) composé de :

- 1 PHONOLYT® 40 dB(A), M12
- 2 Colliers à vis lourds, 30 x 3 mm, sans garniture, M12, zingué
- 2 Tiges filetées M12
- 4 Ecrus 6 pans M12

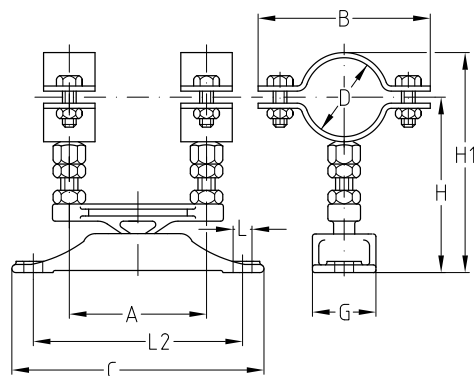

Informations Techniques



Type	Diamètre		Utilisable de ... à [mm]	Tiges filetées [mm]	Code article	Conditionnement	Unité	Dimensions [mm]									
	[Pouces]	[mm]						A	B	C	G	H	H1	Ø L	L2		
dB(A) 27	3/8		14-18	M10 x 35	120348	1	Pièce	80	66	147	37	81	92	11	122		
			20-22		120340				71			84	97				
	3/4		25-28		120344				74			87	104				
	1		31-35		120308				83			90	110				
	1 1/4		40-43		M10 x 55				120304			92	94			119	
			48-52						120316			100	99			128	
			57						53-57			120332	105			120	150
dB(A) 40	1		31-35	M12 x 50	120312		126	83	227	60	123	143	13	194			
			40-43		120324			92			127	151					
	48-52	120320	100		132			161									
	57	53-57	120336		105			135			165						
	2		58-61		120328			110			137	170					

Pour les charges admissibles, voir le chapitre « Informations Techniques ».