




Equerre universelle MPR type S+ galvanisée à chaud

Applications

- L'élément de liaison idéal pour la construction de nappe, de cadre, de rack avec le rail d'installation MPR
- Pour applications en intérieur et en extérieur

Avantages

- Possibilités de montage extrêmement diversifiées avec les rails d'installation MPR et le bouton rapide type S+
- Renforce la stabilité des assemblages angulaires

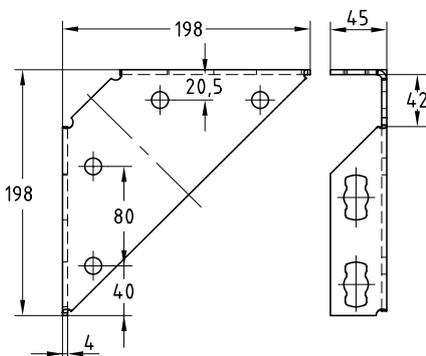

Informations Techniques

Charge admissible F ₁ [N]	Charge admissible F ₂ (épaisseur du matériau rail d'installation 2,0 mm) [N]	Charge admissible F ₂ (épaisseur du matériau rail d'installation 2,5 mm) [N]
2 250	4.000	4.000

Dimensions [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
198 x 198	165914	1	Pièce