



Equerre MPR 135° type S+ galvanisée à chaud

Applications



- Equerre MPR pour l'assemblage et le renfort de supports en rails MPR, élément robuste et sécurisé pour la fixation de tubes et de gaines de ventilation sans travaux de soudure
- Pour applications en intérieur et en extérieur

Avantages


- Montage simple et rapide d'assemblages angulaires avec le bouton rapide MPR type S+
- Emploi flexible avec un maximum de 4 boutons rapides, selon la situation
- Transmission de charge accrue avec 2 boutons rapides par côté

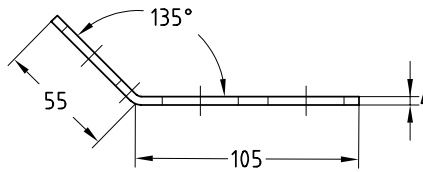

Equerre MPR 135° 1+2 type S+

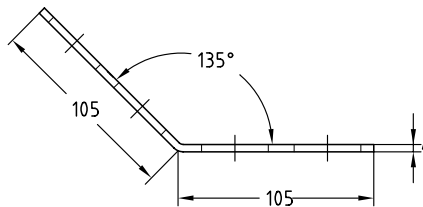

Equerre MPR 135° 2+2 type S+

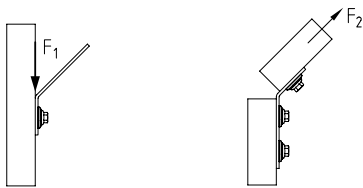

Informations Techniques

Modèle	Charge admissible	Charge admissible
	F ₁ [N]	F ₂ [N]
1+2	2.000	1.500
2+2	4.000	3.000

Modèle	Pour profils	Code article	Conditionnement	Unité
1+2	41/21-41/124	165891	10	Pièce
2+2		165892		