

Platine U MPC Type 3

avec profil U soudure transversale, électrozinguée



Applications

- Platine U MPC Type 3 soudure transversale idéale pour la fixation de rails MÜPRO à l'intérieur de la charpente métallique

- Rapide et simple à poser grâce aux vis-pointeaux et contre-écrous prémontés
- Mise en oeuvre universelle pour différente longueurs de section

Avantages

- Fixation sans perçage ni soudure pour un gain de temps de montage
- Sécurité de montage dans la rainure du rail d'installation, à l'aide d'un double écrou ou d'une fixation rapide MPC

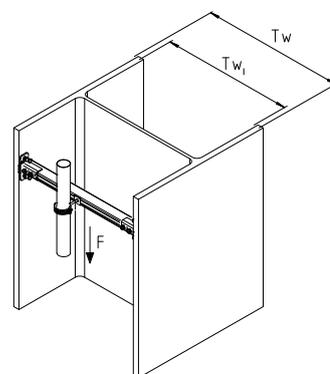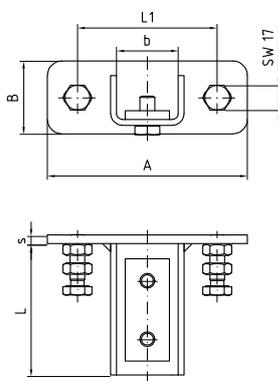

Informations Techniques

Pour hauteur de Fer T_w	$T_w \geq 260$ mm
Charge maximale admissible F pour longueur de rail $L \leq 500$ mm	3.000 N
Charge maximale admissible F pour longueur de rail $L \leq 700$ mm	2.000 N
Charge maximale admissible F pour longueur de rail $L \leq 900$ mm	1.000 N
Longueur L du segment de rail	Pour dimension de Fer $T_w - 17$ mm

Pour profils	Code article	Conditionnement	Unité	Dimensions [mm]					
				A	B	b	L	L1	s
38/40, 39/52, 40/60, 40/80	156808	8	Pièce	136	50	42	90	91,5	6