

Equerre universelle MPR type S+ électrozinguée






Applications

- L'élément de liaison idéal pour la construction de nappe, de cadre, de rack avec le rail d'installation MPR
- Utilisation en intérieur

Avantages

- Possibilités de montage extrêmement diversifiées avec les rails d'installation MPR et le bouton rapide type S+
- Renforce la stabilité des assemblages angulaires

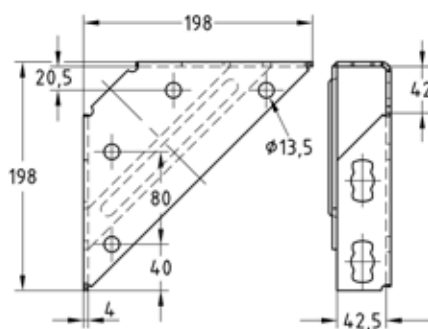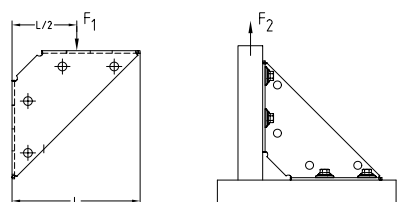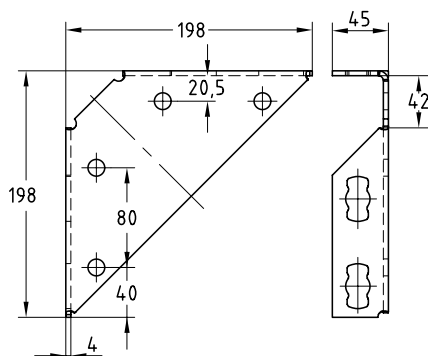

Informations Techniques



Modèle	Charge admissible F ₁ [N]	Charge admissible F ₂ (épaisseur du matériau rail d'installation 2,0 mm) [N]	Charge admissible F ₂ (épaisseur du matériau rail d'installation 2,5 mm) [N]
Equerre universelle	3.500	4.000	5.000
Equerre universelle avec renfort			

Modèle	Dimensions [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
Equerre universelle	198 x 198	165851	1	Pièce
Equerre universelle avec renfort		165864		