



### Fixation rapide MPR type S+ électrozinguée

#### Applications


- Fixation rapide sécurisée des colliers de la gamme MÜPRO sur le rail MPR
- Utilisation en intérieur

#### Avantages

- Montage rapide dans l'ouverture du rail
- Fixation sûre après le vissage, orientation possible jusqu'au serrage du vissage
- Version crantée pour un ajustement précis des pièces à fixer
- Anti-glissement sécurisé dans la rainure de rail verticale

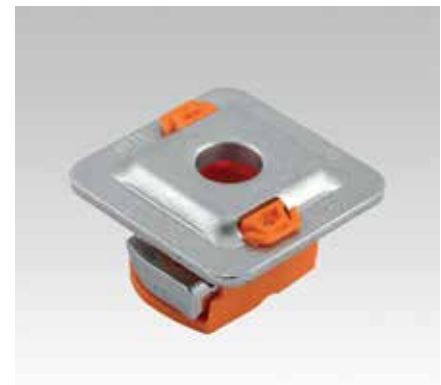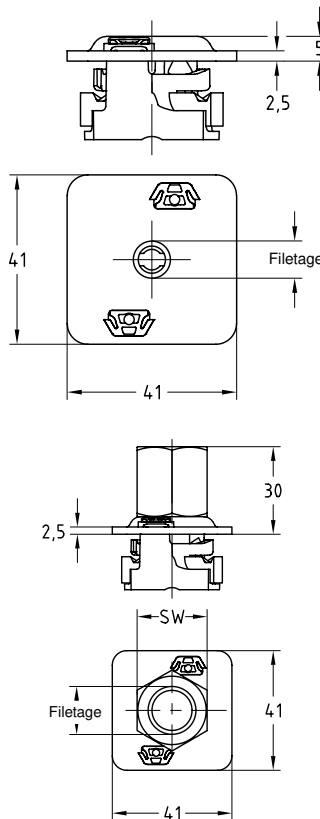

Version M8, M10, M12

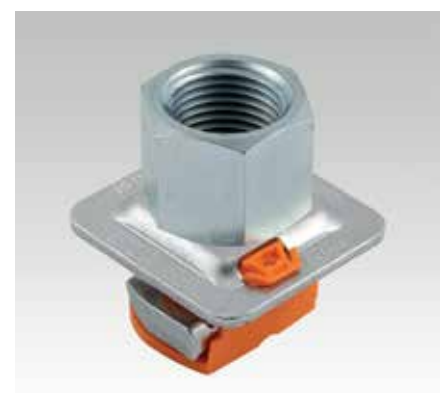

Version M16 + R $\frac{1}{2}$ "

Pour profils	Filetage	Clé [SW]	Code article	Conditionnement	Unité
41/21-41/124	M8	-	165680	50	Pièce
	M10		165679		
	M12		165678		
	M16	22	165677		
	R $\frac{1}{2}$ "	27	165676		

#### Informations Techniques



 Rails d'installation MPR 2,0 mm Rails d'installation MPR 2,5 mm	Charge maximale admissible F <sub>1</sub> [N]					Couple de serrage [Nm]				
	M8	M10	M12	M16	R $\frac{1}{2}$ "	M8	M10	M12	M16	R $\frac{1}{2}$ "
	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	9	17	29	29	29
		5.000	5.000	5.000	5.000					

#### Montage

