





Equerre courte 90° prémontée électrozinguée

Applications

- Equerre courte prémontée pour profils rails MPR et MPC

Avantages

- Montage simple et rapide
- Système sécurisé : contrôle du bon positionnement grâce à la fente de contrôle

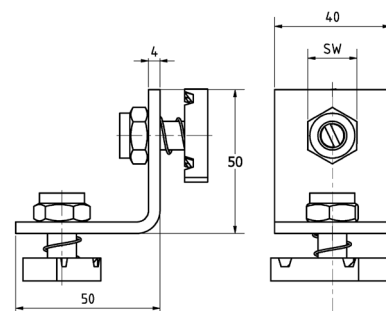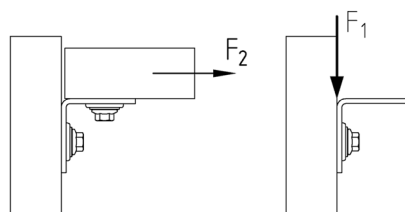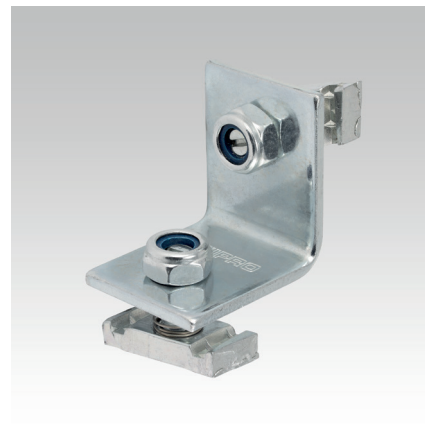

Caractéristiques

Système	Charge admissible F1 [N]	Charge admissible F2 [N]
MPR	2.500	1.500
MPC	580	480

Dimensions [mm]	Pour profils	Clé [mm]	Couple de serrage T_{inst} [Nm]	Code article	Conditionnement	Unité
50x50x40x4,0	38/24 – 40/120 41/21 – 41/124	17	20	169732	20	Pièce