

### MypoTHERM® Ruban de caoutchouc


#### Applications

- Convient particulièrement à l'isolation de ferrures et accessoires de tuyauteries, soupapes et raccords tubulaires

#### Avantages

- Façonnage facile et bonne fixation par surface autocollante
- Pour l'isolation après le montage de tuyaux

- Difficilement inflammable, autoextinguible (classement au feu B1)
- Pour enroulement d'épaisseurs d'isolant variables

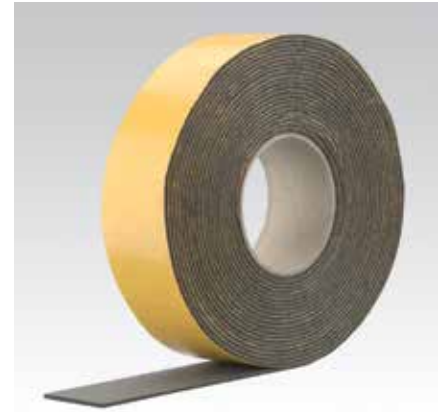

	Matériau	Couleur	Résistance aux températures	Classement au feu (DIN 4102)	Épaisseur [mm]	Longueur [m]	Largeur [mm]	Code article	Conditionnement	Unité
<b>MypoTHERM® Ruban de caoutchouc</b>	Matériau isolant à alvéoles fermées à base de caoutchouc élastomère	gris	à +105 °C	B1	3	15	50	112927	1	Rouleau
<b>MypoTHERM® Ruban de caoutchouc froid</b>		noir						113133		
<b>MypoTHERM® Ruban de caoutchouc solaire</b>			à +150 °C	B2				112979		

