

### Support en H

#### Application type



- Le support de gaine en H est une solution simple, rapide et économique pour supporter des gaines de ventilation et des canalisations. Pour réduire le coût global du support de gaine en H.
- Les rails standards s'emboîtent dans les pieds de support de gaine en H 305. Des pieds en 450 mm sont aussi disponibles avec des inserts en 41 mm x 41 mm, et en 38 mm x 40 mm (sur demande)

#### Le kit du support de gaine en H 450 comprend

- 2 pieds
- 2 patins anti-vibratiles
- 2 inserts pour rail MPC 38/40 et 40/60 ainsi que le rail MPR 41/41
- 2 équerres
- 4 vis et 4 écrous en M10
- Notice d'installation

#### Condition d'utilisation

- Convient aux applications à l'intérieur et à l'extérieur, à des températures allant de -40°C à +80°C. Norme BS EN 60068-2-14

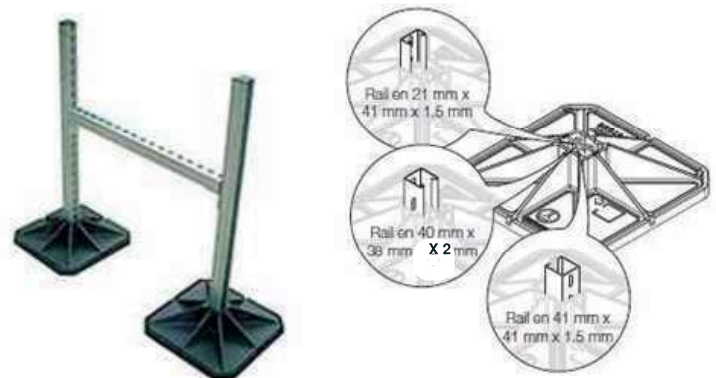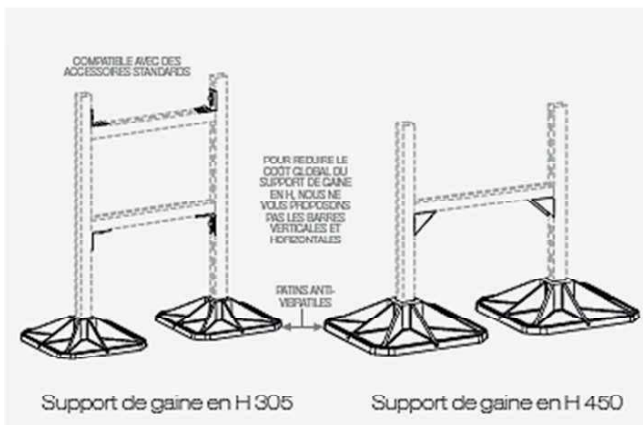

Modèle	Code article	Taille du pied (mm)	Charge maxi recommandée (kg)	Force exercée par le pied (kN/m <sup>2</sup> )**	Poids sous emballage (kg)
Support en terrasse en H 305	170145	305 x 305	150	18	1,550
Support en terrasse en H 450	157205	450 x 450	500	12	12,650

Cond	Référence	Désignation	Unité
1	170145	Support en terrasse en H 305	La pièce
1	157205	Support en terrasse en H 450	Le kit