

Collier SPIRO

sans garniture, électrozingué

Applications

- Collier pour le supportage des gaines de ventilation

Avantages

- Adapté aux dimensions usuelles des gaines de ventilation
- Les 2 vis de fermeture permettent une plus grande tolérance pour les diamètres des tubes

- Vis de fermeture imperdable à empreinte cruciforme avec rondelle jusqu'à 400 mm, avec vis à tête hexagonale M10 à partir de DN 450 mm
- Ecrou soudé à double embase M8/M10



Diamètre nominal de la gaine [mm]	Filetage	Code article	Conditionnement	Unité	
80	M8/M10	175917	50	Pièce	
90		175918			
100		175919			
112		175920			
125		175921			
140		175922			
150		175923			
160		175924			
180		175925			
200		175926			
224		115657			1
250		115663			
280		115669			
300		115672			
315		115678			
355		115681			
400		115687			
450		115690			
500		115693			
560		115696			
600	115699				
630	115704				
710	115710				
800	115716				

 Nous fabriquons les colliers SPIRO sur demande pour toutes les autres tailles et modèles de gaines.


 Version Inox (sans et avec DÄMMGULAST®) dans le chapitre » Inox «.

Collier SPIRO

sans garniture, électrozingué

Informations Techniques

Charge maximale admissible en suspension [N] 500

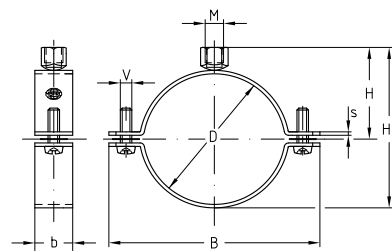

Diamètre nominal de la gaine [mm]	Dimensions [mm]					
	V	b x s	B	H	H1	
80	M6	20 x 1,2	119	50	91	
90			129	55	101	
100			139	60	111	
112			151	66	123	
125			164	72	136	
140			179	80	151	
150			189	85	161	
160			199	90	171	
180			219	100	191	
200			239	110	211	
224			25 x 2,5	272	131	247
250				298	144	273
280				328	159	303
300				349	170	324
315				364	177	339
355				404	197	379
400				449	220	424
450				M10	515	245
500	565	270			524	
560	625	300			584	
600	25 x 3,0	665	320		624	
630		696	335		655	
710		776	375		735	
800		866	420	825		

