


Equerre plate MPT en L et en T galvanisée à chaud

Applications


- Pour la jonction plane des profilés MPT

Avantages

- Assemblage rapide par boulon rail MPT
- Une galvanisation à chaud de haute qualité pour une utilisation intérieure et extérieure

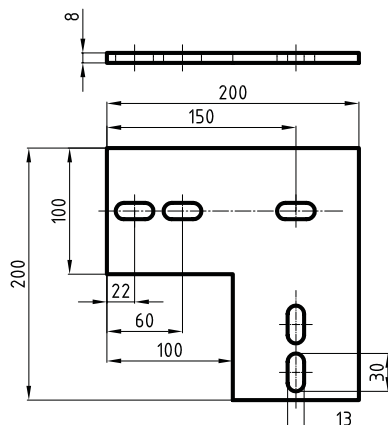

Equerre plate en L

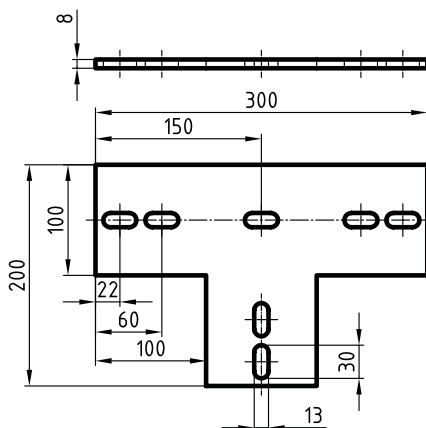

Equerre plate en T

	Pour profils	Longueur L [mm]	Largeur B [mm]	Epaisseur s [mm]	Code article	Conditionnement	Unité	Poids [kg/pièce]
Equerre plate en L	Q100-2,5,	200	200	8	151338	1	Pièce	1,750
Equerre plate en T	Q100-3,5, Q150-2,5	300			151340			2,330