

Collier à vis

sans garniture, VdS/FM, électrozingué

Applications

- Pour la fixation des réseaux sprinkler selon VdS et directives FM
- Pour le supportage des tubes en intérieur

- Vis de fermeture à empreinte cruciforme combi
- Vis de fermeture imperdables

Avantages


- Convient pour la fixation des réseaux sprinkler
- Reconnu par VdS et directives FM
- Montage rapide et simple de tubes sprinkler



Informations Techniques



Diamètre	Charge maximale admissible en suspension [N]
3/8"-70 mm	1.900
2 1/2"-6"	4.400
223 mm	5.300

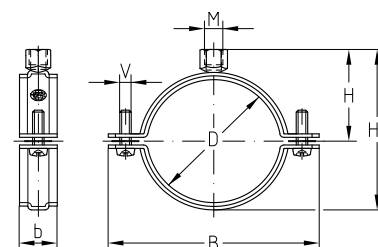

Filetage	Dimensions		Utilisable de ... à [mm]	Code article	Conditionnement	Unité	VdS	FM	Assemblage conforme à l'homologation						
	[pouces]	[mm]							VdS Filetage	FM Filetage	Dimensions [mm]				
		B	b	H1	H	V									
M8/M10	3/8"		14-18	173451	100	Pièce	•		M8/M10	-	50	20	39	27,5	M6 x 25
	1/2"		19-25	173452	50	•		57			45	30,5			
	3/4"		26-30	173453		•	•	M10			64	60	40,5		
	1"	40	31-37	173454		•	•				71	66	43,5		
	1 1/4"		38-42	173455		•	•	75			70	45,5			
	1 1/2"		43-47	173456		•	•	81			76	48,5			
			47-52	173457		•	•	87			78	51,0			
		57	53-57	173458		•	•	91			86	53,5			
		2	58-63	173459		•	•	100			94	57,5			
	M10/M12		70	64-71		173474	25	•			•	M10/M12	M10/M12	105	
2 1/2"			72-78	173475		•		•	120	25	108			64,5	
		83	79-85	173476	•	•		126		114	67,5				
			85-90	173477	•	•		131		119	70,0				
			94-99	173478	•	•		142		129	75,0				
		102	99-104	173479	•	•		146		133	77,0				
		4	108-115	173480	•	•		157		144	82,5				
			118-123	173481	•	•		166		153	87,0				
			125-130	173482	•			M12	-	172	159			90,0	
			133-140	173483	•					182	169			95,0	
M12/M16/1/2"		223	142-148	173484	25	•		M16		191	178	99,5	M10 x 40		
			148-153	173485		•				196	183	102,0			
			154-160	173486		•				202	189	105,0			
			160-169	173487		•				210	197	109,0			
			218-226	173493		•				284	40	260		136,0	
						•									



- Colliers à vis FM de 3/4" à 4" ne doivent être utilisés qu'avec un filetage de raccordement ≥ M10.
- Colliers à vis VdS de 3/8" à 2" ne doivent être utilisés qu'avec un filetage de raccordement ≥ M8.
- Colliers à vis VdS de 70 mm à 4" ne doivent être utilisés qu'avec un filetage de raccordement ≥ M10.
- Colliers à vis VdS de 122 mm à 6" ne doivent être utilisés qu'avec un filetage de raccordement M12.
- Colliers à vis VdS de 223 mm ne doivent être utilisés qu'avec un filetage de raccordement M16.