

Rondelle de désolidarisation zinguée

Applications

- Désolidarisation de gaines de ventilation en liaison avec des rails de montage
- Désolidarisation des constructions à ossature

Avantages


- Installation simple et rapide grâce à la rondelle pré-installée dans la partie isolante
- Passe-fil de protection pour éviter tout contact entre la vis ou la tige filetée et l'objet monté



Informations Techniques

Résistance à la température

-30 °C à +60 °C

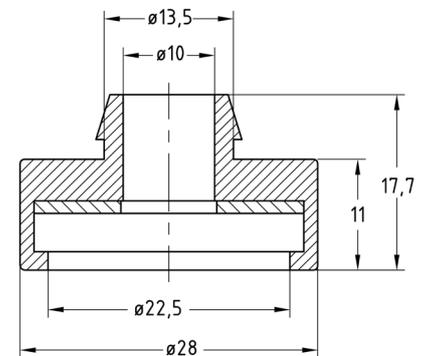

Filetage	Code article	Conditionnement	Unité
M8/M10	175723	100	Pièce