

**Bet-Lock**

**Description**

La gamme est composée d'un câble à longueur prédéterminée de 1 à 10 mètres et un zip-clip avec un choix de Charge Pratique de Sécurité.

- G CPS 15 kg
- S CPS 50 kg

Le système est un kit complet composé d'un zip-clip et d'une longueur de câble avec un embout béton FRCLA1 serti.


**Applications**

Adapté pour les applications béton :

- Béton armé
- Béton fissuré
- Béton creux

**Avantages**

- Système à réglage intégré
- Montage à coups de marteaux
- Une fois installée la cheville s'étend contre le béton et bloque ainsi la charge
- Peut-être fourni avec deux câbles
- Encastrement peu profond
- Agréé ATE
- Respecte BS8539
- Câble en acier galvanisé avec une résistance à la traction de 1.960 N/mm<sup>2</sup> et une structure 7 x 7
- Norme EN 12385

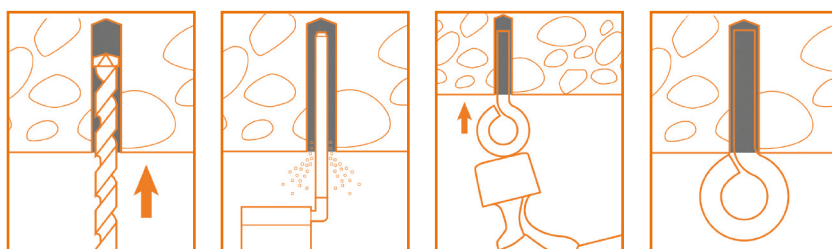

Code article	Descriptif	Conditionnement	Poids [kg]
172615	1M susp. embout béton G CPS 15 kg	Sachet de 10 PCS	0,20
172622	1M susp. embout béton S CPS 50 kg		0,60
172641	2M susp. embout béton G CPS 15 kg		0,30
172642	2M susp. embout béton S CPS 50 kg		0,76
172656	3M susp. embout béton S CPS 50 kg		0,90
172666	5M susp. embout béton S CPS 50 kg		0,50
172676	Cheville universelle béton, CPS 90 kg	Sachet de 50 PCS	0,75

**Accessoires**

Code article	Descriptif	Conditionnement	Poids [kg]
172675	Appliqueur de tension	Pièce - PC	2,60
172683	Coupe câble		0,29