

Description

La gamme est composée d'un câble à longueur prédéterminée de 1 à 10 mètres et un zip-clip avec un choix de Charge Pratique de Sécurité.

- G CPS 15 kg
- S CPS 50 kg
- Y CPS 90 kg
- P CPS 300 kg
- N CPS 500 kg

Le système est un kit complet composé d'un zip-clip et d'une longueur de câble avec un embout boucle serti.



Applications

Adapté pour ceinturer les applications :

- Poutres
- Pannes
- Toutes autres structures existantes

Avantages

- Système à réglage intégré
- Facile à utiliser
- La suspension peut être inversée
- Câble en acier galvanisé avec une résistance à la traction de 1.960 N/mm² et une structure 7 x 7
- Norme EN 12385

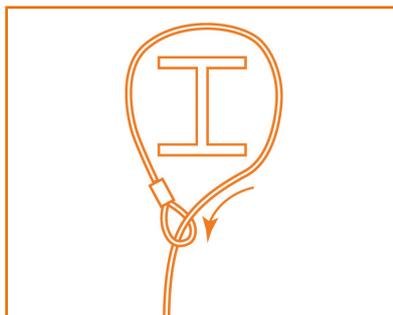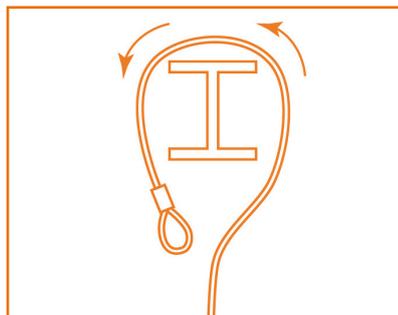

Code article	Descriptif	Conditionnement	Poids [kg]
172616	1M susp. std embout boucle G 15 kg	Sachet de 10 PCS	0,18
172623	1M susp. std embout boucle S 50 kg		0,43
172624	1M susp. std embout boucle Y 90 kg		0,93
172625	10M susp. std embout boucle P 300 kg	Sachet de 5 PCS	5,33
172626	10M susp. std embout boucle G 15 kg	Sachet de 10 PCS	0,81
172627	10M susp. std embout boucle S 50 kg		2,30
172628	10M susp. std embout boucle Y 90 kg		4,35
172643	2M susp. std embout boucle G 15 kg	Sachet de 10 PCS	0,25
172644	2M susp. std embout boucle S 50 kg		0,61
172645	2M susp. std embout boucle Y 90 kg		1,30
172651	2M susp. std embout boucle P 300 kg	Sachet de 5 PCS	3,31
172652	2M susp. std embout boucle N 500 kg		2,73
172657	3M susp. std embout boucle G 15 kg		0,32
172658	3M susp. std embout boucle S 50 kg	Sachet de 10 PCS	0,79
172659	3M susp. std embout boucle Y 90 kg		1,70
172667	5M susp. std embout boucle P 300 kg		Sachet de 5 PCS
172668	5M susp. std embout boucle G 15 kg	Sachet de 10 PCS	0,46
172669	5M susp. std embout boucle S 50 kg		1,15

Accessoires

Code article	Descriptif	Conditionnement	Poids [kg]
172675	Appliqueur de tension	Pièce - PC	2,60
172683	Coupe câble		0,29